


LED-Einbauleuchte 3000K 25W DALI schwarzes Raster

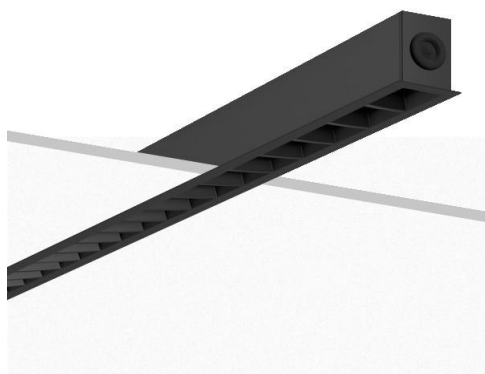

Sonepar Artikelnummer	121010866
EAN	4046075107370
Hersteller Artikelnummer	3112582
Hersteller Typ	3112582-SL764+
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	6,36
Zolltarif Nr.	94051190

Einbauleuchte SL764+ mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 25W. Elegante Profilleuchte in zeitlos zurückhaltendem Design. High-End-Beleuchtungslösung im Office-Bereich. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Perfekte Passung der Lichtoptik durch Dehnungsausgleichsnischen in den Kopfstücken. Beste Entblendung bei hoher Effizienz durch PC-Entblendungsraster in schwarz / matt. Direkt strahlend. Homogene Leuchtdichte-Verteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Backlight-Technologie). Blendfreie Reflektortechnik erzeugt fokussierende Beleuchtungszonen. Höchste Lichtqualität durch Farbwiedergabe (Ra) > 90. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Ja	Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	99800 h	Schutzart (IP), frontseitig	IP33
Geeignet für Lampenleistung	23 W	Max. Systemleistung	25 W	Farbtemperatur	3000 K
Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja	Geeignet für Klemmontage	Nein
Mit Befestigungsmaterial	Ja	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Ausführung des Rasters	sonstige	Spannungsart	AC/DC	Nennspannung	220 .. 240 V
Nennstrom	104 .. 114 mA	Betriebsgerät	EVG	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Ja	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Touch and Dim	Ja	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	79 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	70 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	55 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	0.8 %	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	1 %	Schutzart (IP), Rückseite	IP30
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	1.2 %	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	30	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	28

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	46	Schutzart (NEMA)	1	Schlagfestigkeit	IK05
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Notstromversorgungssystem	ohne
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	10 .. 40 °C	Geeignet für Notlicht	Nein	Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Mit Schalter	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Leuchtenlichtausbeute	118 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2940 lm
Lichtfarbe	weiß	Flimmerwert Pst LM	0.7	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Leistungsfaktor	0.9	Stroboskopeffektwert SVM	0.4	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Breite	60 mm	Höhe/Tiefe	66 mm	Länge	1148 mm
Einbaulänge	1137 mm	Einbaubreite	48 mm	Einbauhöhe/-tiefe	95 mm
Polzahl	5	Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Klirrfaktor (THD)	0 %
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1 .. 2.5 mm ²	Lichtstärke	0 cd
Blendbegrenzung (UGR)	19	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94051190
Gewicht	6.360 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung