

LED-Notlichtleuchte



Sonepar Artikelnummer	120855704
EAN	9010299021441
Hersteller Artikelnummer	96631602
Hersteller Typ	VOYAGER ONE MS ANT HP ECS WH IP65
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	0,6
Zolltarif Nr.	94051140


Schlanke LED-Notlichtleuchte (IP 65) zur Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage, Klickadapter zur Wandaufputzmontage im Lieferumfang enthalten, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline am CPS-System, einstellbarer Notlichtlevel, high performance (HP) Variante ermöglicht höhere Leuchtenabstände sowie Anwendungen mit höheren Beleuchtungsstärken (z.B. 5 lux, 1 footcandle), Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 300 m, zusätzliche Optiken zur Klick-Montage für Fluchtwege und offene Bereiche in größeren Montagehöhen erhältlich, Klick-Piktogramme für Sichtweiten von max. 23 m und 30 m erhältlich zur Umgestaltung zur Fluchtwegeleuchte, Gehäuse aus weißem Polycarbonat, Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, Werkzeugfreie Klick-Montage nach Anbau des Gehäusesockels, Schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 5,6 W, Schutzgrad: IP65, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 336 x 54 x 59 mm, Gewicht: 0,6 kg

Technische Daten

Montageart	Aufbau/Einbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP65
Max. Systemleistung	5.6 W	Farbtemperatur	6500 K	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne
Spannungsart	AC	Nennspannung	180 .. 264 V	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	948 lm
Leistungsfaktor	0.61	Breite	54 mm	Höhe/Tiefe	59 mm
Länge	336 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94051140
Gewicht	0.600 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

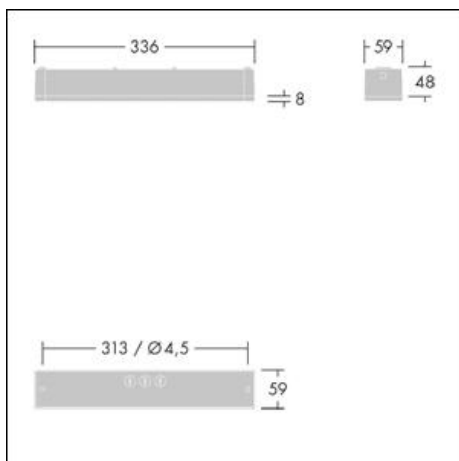

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)