


Sicherheitszeichenleuchte

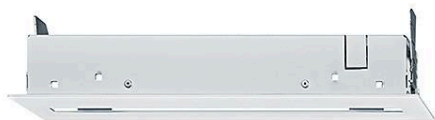

Sonepar Artikelnummer	121081758
EAN	9010299626011
Hersteller Artikelnummer	42936200
Hersteller Typ	PURE/COMSIGN 150 P MRC E3DG5 SR
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	1,3
Zolltarif Nr.	94056180

LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, autom. Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Leuchtenstatus über LED, 5 Jahre Garantie auf Leuchte und Akku, Einbau, Gehäuse aus Stahlblech, silber (RAL 7035 ähnlich), pulverbeschichtet, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, einfache Montage der Leuchte. Wartungsfrei durch LED-Technologie, Steckklemmen 2,5 mm², Durchgangsverdrahtung möglich für 1,5 mm², Leuchten Leistung: 6,6 W, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, Dauer- und Bereitschaftsschaltung: +5°C bis +30°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz, Abmessungen der Leuchte mit Sicherheitszeichen: 346 x 90 x 78 mm, Gewicht: 1,26 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet,

Technische Daten

Montageart	Einbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP40
Max. Systemleistung	6.6 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	60	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	120	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schlagfestigkeit	IK03	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	225 lm	Leistungsfaktor	0.8	Breite	90 mm
Höhe/Tiefe	78 mm	Länge	346 mm	Einbaubreite	76 mm
Einbauhöhe/-tiefe	80 mm	Einbaulänge	330 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	94056180	Gewicht	1.300 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Sicherheitsdatenblatt • Deeplink Produktseite • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)