


ACS F5 850/320 4x100LT-LS250MA-FRT(ABB) ÜA(4+0)B/C AT

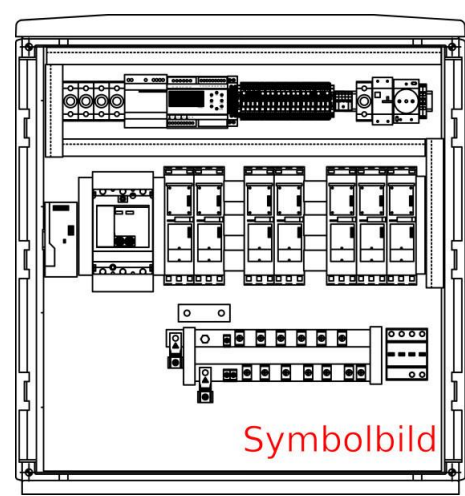

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121093147          |
| EAN                      | 9008507151431      |
| Hersteller Artikelnummer | ACF52.AT.12A.5.4.G |
| Hersteller Typ           | ACF52.AT.12A.5.4.G |
| Hersteller Name          | ELSTA              |
| Gewicht (Kg)             | 48,0               |
| Zolltarif Nr.            | 85371098           |

AC-Sammlerschranke, AC-Combiner mit NA-Schutz und Netzentkupplungsschalter (FRT-fähig), Variante für AT (ausgenommen OÖ). Freistehend - Variante mit einem Eingang. Gehäuse: Polyester GFK F5 850/320, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 54, Schutzklasse II, Scharniertüre mit SHS-EZ, inklusive ELSTA05-Sperre (3 Schlüssel). Ausstattung: Cu 30x5 5-polig mit NH-Leistentrenner Gr.000 (für Wechselrichter mit max. 27 kVA), Leistungsschalter 250 A / 36 kA / 3-polig (Ith = 100 - 250 A) mit Unterspannungsauslöser und Motorantrieb, ÜA (4+0)B/C inkl. Versicherung, NA-Modul TeleHaase NA003, USV-Modul, Service-Schukodose. Sockel: Eingrabsockel S5 X1 \*/320 oder Bodenmontagesockel SB5 \*/320 extra zu bestellen. ACHTUNG: TeleHaase NA003-M64 (Art.: 2700108xx) Einstellungen sind vor Inbetriebnahme zu prüfen und ggf. anzupassen! Inkl. Einzelprüfprotokoll, Herstellererklärung und Inbetriebnahmeanleitung! NA-Schutzrelais nicht geeignet für OÖ!

Technische Daten

|                 |               |                        |            |
|-----------------|---------------|------------------------|------------|
| Montageart      | Eingrabsockel | Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Farbe           | grau          | Schutzart (IP)         | IP54       |
| Art der Tür     | Einzel        | RAL-Nummer             | 7032       |
| Höhe            | 836 mm        | Breite                 | 785 mm     |
| Tiefe           | 322 mm        | Herkunftsland          | AT         |
| Zolltarifnummer | 85371098      | Gewicht                | 48.000 kg  |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung