


Hal-Str.LED/133W-4000K D390,H199

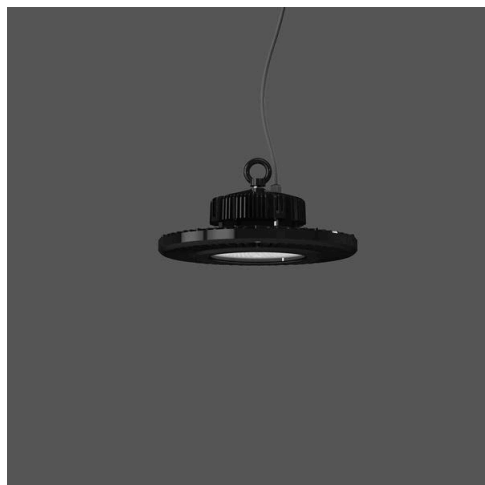

Sonepar Artikelnummer	120392371
EAN	4051859095668
Hersteller Artikelnummer	921490.003
Hersteller Typ	921490.003-INDUSTRIAL HALL
Hersteller Name	RZB
Gewicht (Kg)	6,5
Zolltarif Nr.	85395100

Kompakte und flache Hallenleuchte. Hohe Schutzart IP65. 1:1 Ersatz für HME, / HIE, und HSE-Bestückung. Leuchtenlichtausbeute bis 130 lm/W. LED-Lebensdauer 50.000 h (L70, B10). Blendungsbegrenzung durch Zubehör mit Reflektor ($UGR \leq 22$) und Refraktor ($UGR \leq 19$, 8 bis 14, 4). Entspiegeltes Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Betriebsbereich - 20°C bis + 40°C. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Energieeinsparung bis zu 70%. Einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Ringöse für bauseitige Seil, oder Kettenabhängung. Passive Kühlung. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. Primäre Lichtlenkung mit Hochleistungs-Flächen-LEDs. Lampe freistrahrend. Energieeffizienzklasse A+

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP)	IP65	Max. Systemleistung	133 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	15500 .. 0 lm	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	4000 K
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Nebenleuchtmittel	Nein
Fassung	sonstige	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	schwarz
Spannungsart	AC	Nennspannung	230 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Lichtverteiler	ohne	Lichtverteilung	symmetrisch	Reflektor	ohne
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Schutzart (NEMA)	sonstige	Schlagfestigkeit	IK07
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Ja	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	25 °C
Geeignet für Notlicht	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	960 °C - 30 s	Geeignet für Lampenleistung	124.8 W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Höhe/Tiefe	199 mm	Außendurchmesser	390 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	3	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Anschlussart	sonstige	Mit Schutzabdeckung	Ja	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	85395100	Gewicht	6.500 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

