

LED-Poller



|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120845428                        |
| EAN                      | 3607640224239                    |
| Hersteller Artikelnummer | 96264272                         |
| Hersteller Typ           | TR B W 10L25 730 RGB ASY CL2 MPL |
| Hersteller Name          | THORN                            |
| Gewicht (Kg)             | 9,0                              |
| Zolltarif Nr.            | 94054239                         |


Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 47100). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900). Montagefertige, vorverdrahtete Leuchte. Kabelübergangskasten ist erforderlich und separat zu bestellen. Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Montageabstand: 200 mm Abmessungen: 250 x 250 x 541 mm Leuchten Leistung: 11 W Gewicht: 9 kg

Technische Daten

|                                         |                        |                                                                     |                                  |                                                         |                               |
|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Leuchtmittel                            | LED nicht austauschbar | Werkstoff des Gehäuses                                              | Aluminium                        | Gehäusefarbe                                            | grau                          |
| Schutzart (IP)                          | IP66                   | Schlagfestigkeit                                                    | IK10                             | Max. Systemleistung                                     | 8.9 W                         |
| Farbtemperatur                          | 3000 K                 | Höhe/Tiefe                                                          | 541 mm                           | Mit Lichtsensor                                         | Nein                          |
| Mit Bewegungsmelder                     | Nein                   | Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                               | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                    | 1                             |
| Fassung                                 | ohne                   | Werkstoff der Abdeckung                                             | Kunststoff transparent           | Spannungsart                                            | AC                            |
| Nennspannung                            | 230 V                  | Betriebsgerät                                                       | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                       | Ja                            |
| Austauschbares Betriebsgerät            | Ja                     | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                                | Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Nein                          |
| Schutzklasse nach IEC 61140             | II                     | Lichtverteilung                                                     | asymmetrisch                     | Lichtaustritt                                           | direkt                        |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 793 lm                 | Leuchtenlichtausbeute                                               | 90 lm/W                          | Ausstrahlungswinkel                                     | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Lichtfarbe                              | RGB                    | Farbwiedergabeindex CRI                                             | 70-79                            | Flimmerwert Pst LM                                      | 1                             |
| Farbtemperatur einstellbar              | nein                   | Lichtstrom einstellbar                                              | nein                             | Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein                          |
| Durchmesser                             | 250 mm                 | Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss                        | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 18                            |
| Anschlussart                            | sonstige               | Kompatibel mit Apple HomeKit                                        | Nein                             | Kompatibel mit Google Assistant                         | Nein                          |
| Kompatibel mit Amazon Alexa             | Nein                   | IFTTT-Unterstützung verfügbar                                       | Nein                             | Herkunftsland                                           | RS                            |
| Zolltarifnummer                         | 94054239               | Gewicht                                                             | 9.000 kg                         |                                                         |                               |

## Abbildungen

Maßzeichnung

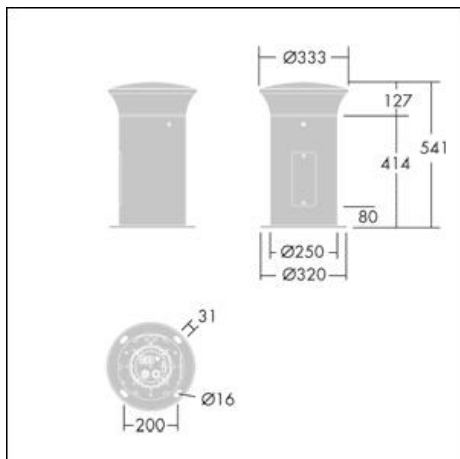

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)