


Sicherheitszeichenleuchte

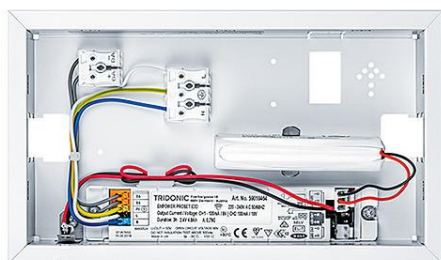

Sonepar Artikelnummer	120853404
EAN	5037319374985
Hersteller Artikelnummer	42186043
Hersteller Typ	PURESIGN 150 P MRW E3D ERI WH
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,8
Zolltarif Nr.	94059900


LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Wandeinbau, Gehäuse aus Stahlblech, weiß (RAL 9016), beschichtet, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, einfache Montage der Leuchte. Wartungsfrei durch LED-Technologie, Steckklemmen 2,5 mm², Durchgangsverdrahtung möglich für 1,5 mm², Leuchten Leistung: 6,8 W, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, Dauer- und Bereitschaftsschaltung: +5°C bis +30°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz, Abmessungen der Leuchte mit Sicherheitszeichen: 232 x 135 x 54 mm, Gewicht: 0,77 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Akkugarantie ungültig, wenn Installation erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) erfolgt, Akkugarantie ungültig, wenn Installation erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) erfolgt

Technische Daten

Montageart	Einbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP40
Max. Systemleistung	6.8 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	60	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	120
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	60 lm
Leistungsfaktor	0.81	Breite	135 mm	Höhe/Tiefe	54 mm
Länge	232 mm	Einbaubreite	120 mm	Einbauhöhe/-tiefe	75 mm
Einbaulänge	220 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	94059900
Gewicht	0.800 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

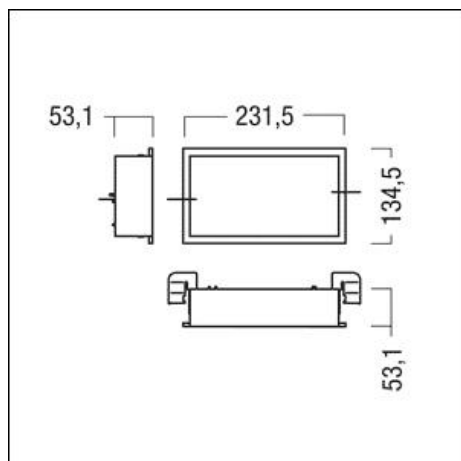

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Sicherheitsdatenblatt • Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)