

## LED-Wand- und Deckenleuchte 4000K 12W statisch opal



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121241809               |
| EAN                      | 8034035024788           |
| Hersteller Artikelnummer | GW1310GA840             |
| Hersteller Typ           | GW1310GA840-ELIA CL     |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 0,73                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051140                |


ELIA CL ist ein LED-Gerät aus weißem Polycarbonat für die Decken- oder Oberflächenmontage, das ideal für die Beleuchtung von Treppenhäusern, Badezimmern/Toiletten und Servicebereichen geeignet ist. Es ist schnell und einfach zu installieren und verfügt über klare, minimalistische Linien. Es ist in zwei verschiedenen Größen und Leistungsversionen erhältlich und verfügt über eine opale Polycarbonatabdeckung. Die Farbtemperatur ist 4.000 K (Neutralweiß) und der Farbwiedergabeindex mindestens 80. Es ist auch in der Sensor-Version mit Bewegungserkennung bis zu 8 m, einem Radius von bis zu 120° und einer Dauer von 30 Sekunden verfügbar, und in der Notfallversion ist der Lichtstrom für 3 Betriebsstunden mit 10 % des Bemessungslichtstroms garantiert. Der Temperatureinsatzbereich liegt von -20 °C bis + 45 °C und die Schutzklasse bietet mit IP54 Schutz vor Eindringen von Wasser- und Staub. Die Stoßfestigkeitsklasse mit IK fängt Stöße und Schläge bis zu Klasse IK08 ab. ELIA CL ist leicht und einfach in der Handhabung und lässt sich dank der Stahlhalterung auf der Rückseite für die Wandmontage, der Steckklemme auf der Rückseite des Geräts für die Verdrahtung und des Bajonettverriegelungsmechanismus für die Befestigung des Lichtkörpers einfach installieren.

### Technische Daten

|                                 |                             |                                                         |                                  |                                                |                               |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage      | Nein                        | Leuchtmittel                                            | LED nicht austauschbar           | Werkstoff des Gehäuses                         | Kunststoff                    |
| Gehäusefarbe                    | weiß                        | Schutzart (IP), frontseitig                             | sonstige                         | Max. Systemleistung                            | 12 W                          |
| Farbtemperatur                  | 4000 K                      | Geeignet für Wandmontage                                | Ja                               | Geeignet für Pendelaufhängung                  | Nein                          |
| Geeignet für Deckenmontage      | Ja                          | Geeignet für Aufbaumontage                              | Ja                               | Geeignet für Lichtbandkonfiguration            | Nein                          |
| Geeignet für Klemmontage        | Nein                        | Mit Befestigungsmaterial                                | Nein                             | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein                          |
| Mit Leuchtmittel                | Ja                          | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                    | 1                                | Oberflächenschutz Gehäuse                      | kunststoffbeschichtet         |
| Werkstoff der Abdeckung         | Kunststoff strukturiert     | Ausführung des Rasters                                  | ohne                             | Spannungsart                                   | AC                            |
| Nennspannung                    | 220 .. 240 V                | Betriebsgerät                                           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                              | Ja                            |
| Austauschbares Betriebsgerät    | Nein                        | Dimmbar                                                 | Nein                             | Dimmung 0-10 V                                 | Nein                          |
| Dimmung 1-10 V                  | Nein                        | Dimmung DALI                                            | Nein                             | Dimmung DALI-2                                 | Nein                          |
| Dimmung DMX                     | Nein                        | Dimmung DSI                                             | Nein                             | Dimmung herstellerspezifisch                   | Nein                          |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein                        | Dimmung Phasenabschnitt                                 | Nein                             | Dimmung Phasenanschnitt                        | Nein                          |
| Dimmung programmierbar          | Nein                        | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                | Nein                             | Dimmung RF                                     | Nein                          |
| Dimmung Touch and Dim           | Nein                        | Dimmung Zigbee                                          | Nein                             | Dimmung mit Push-button                        | Nein                          |
| Lichtverteiler                  | Diffusorlinse/-optik/-panel | Lichtverteilung                                         | symmetrisch                      | Ausstrahlungswinkel                            | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3                       | Lichtaustritt                                           | direkt                           | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU           | Ja                            |
| Schutzart (IP), Rückseite       | IP20                        | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 88                               | Schlagfestigkeit                               | IK08                          |

|                                                     |                     |                                                                             |               |                                           |               |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|
| Schutzklasse nach IEC 61140                         | II                  | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein          | Notstromversorgungssystem                 | ohne          |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1    | -20 .. 45 °C        | Geeignet für Notlicht                                                       | Nein          | Mit Schalter                              | Nein          |
| Mit Präsenzmelder                                   | Nein                | Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein          | Mit Lichtsensor                           | Nein          |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein                | Mit Luftschlitzen                                                           | Nein          | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11      | 750 °C - 30 s |
| Leuchtenlichtausbeute                               | 108.3 lm/W          | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 1300 lm       | Lichtfarbe                                | weiß          |
| Farbwiedergabeindex CRI                             | 80-89               | Leistungsfaktor                                                             | 0.9           | Konstant-Lichtstrom-Regelung              | Nein          |
| Höhe/Tiefe                                          | 53 mm               | Außendurchmesser                                                            | 250 mm        | Art der Verdrahtung                       | Abschluss     |
| Polzahl                                             | 2                   | Anschlussart                                                                | Schraubklemme | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0           |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                    | 1.5 mm <sup>2</sup> | Farbtemperatur einstellbar                                                  | nein          | Lichtstrom einstellbar                    | nein          |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                     | nein                | Bedienung über Bluetooth                                                    | Nein          | Kompatibel mit Casambi                    | Nein          |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                        | Nein                | Kompatibel mit Google Assistant                                             | Nein          | Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein          |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                       | Nein                | Zolltarifnummer                                                             | 94051140      | Gewicht                                   | 0.730 kg      |

## Abbildungen

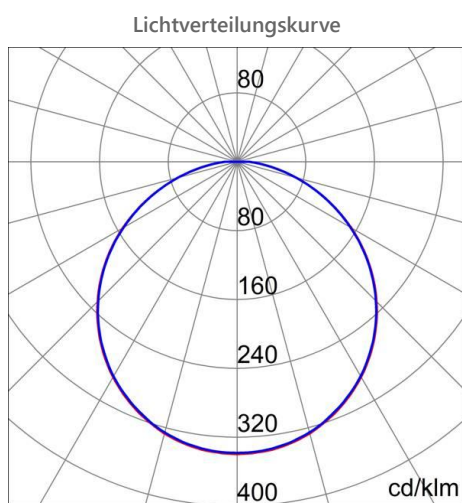

Bildquelle(n): [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com)

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtdatei