

LED-Strassenleuchte 4000K 31W mit auto. Powerreduktion Straßenbeleuchtungsoptik



Sonepar Artikelnummer	121241727
EAN	8011564804661
Hersteller Artikelnummer	GW87530
Hersteller Typ	GW87530-OTHER STR/URB GW
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	9,14
Zolltarif Nr.	94054239

Straßenleuchte bestehend aus Abdeckung, Rahmen und Mastbefestigung aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss: PA6 Seitenlüftungsgitter. Kupferarmes Aluminium mit Pulverbeschichtung nach der korrosionsstabilisierenden Vorbehandlung. Überspannungsschutz, CM bis 12 kV, gemäß IEC EN 61000-4-5 (Durch einen Drittanbieter qualifiziert) ohne zusätzliche Schutzeinrichtungen. Optisches System mit PMMA-Linsen, bestehend aus verschiedenen unterschiedlichen Linsen. Durch diese photometrische Lichtverteilung und Anzahl der Module, werden mit den verschiedenen Installationsparametern die normativen Anforderungen für Straßen erfüllt. Betrieb bis zu einer Umgebungstemperatur von 50°C, jedoch mit Reduzierung des Treiberstroms, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.


Technische Daten

Montageart	Aufsatz/Ansatz	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP)	IP66
Max. Systemleistung	31 W	Leuchtenlichtausbeute	97 lm/W	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4000 K	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	Aluminium	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Solarbetrieben	Nein
Mit integriertem PV-Panel	Nein	Geeignet für netzunabhängiges Stromversorgungssystem	Nein	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Nennstrom	530 mA	Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmbar	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung D4i	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Lichtverteiler	Fokuslinse	Verstellbare Optik	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-25 .. 50 °C	Fernbedienung	ohne
Mit Funksteuerung	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Nein
Mit Anschlusskabel	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	3030 lm	Farbwiedergabeindex CRI	70-79
Leistungsfaktor	0.9	Breite	403 mm	Höhe/Tiefe	185 mm
Länge	726 mm	Geeignet für Zopfmaß	42 .. 76 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2	Leiterquerschnitt	2.5 mm²	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 .. 2.5 mm²

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Anschlussart	Schraubklemme	Zhaga-D4i zertifiziert	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein
Art des Anschlusses für Sensor-/ Kommunikationsmodul	sonstige	Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	9.140 kg

Abbildungen

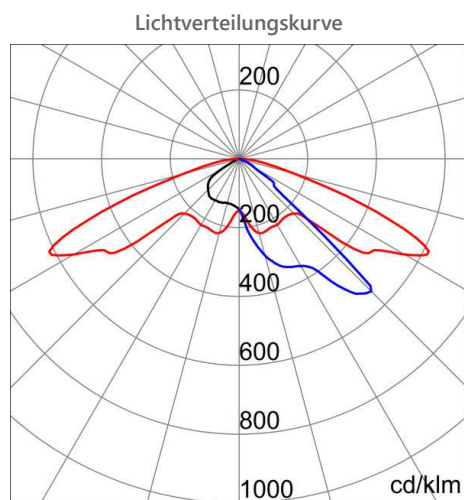

Bildquelle(n): www.performanceinlighting.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtdatei