

LED-Notlichtleuchte



Sonepar Artikelnummer	120855700
EAN	9010299021403
Hersteller Artikelnummer	96631598
Hersteller Typ	VOYAGER ONE P MS ANT E3D WH IP65
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	0,6
Zolltarif Nr.	94051140


Schlanke LED-Notlichtleuchte (IP 65) zur Anbau-, Wand- oder Deckenmontage, Klickadapter zur Wandanbaumontage im Lieferumfang enthalten, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, zusätzliche Optiken zur Klick-Montage für Fluchtwege und offene Bereiche in größeren Montagehöhen erhältlich, Klick-Piktogramme für Sichtweiten von max. 23 m und 30 m erhältlich zur Umgestaltung zur Fluchtwegeleuchte, Gehäuse aus weißem Polycarbonat, Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, Werkzeugfreie Klick-Montage nach Anbau des Gehäusesockels, Schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 4,8 W, Schutzgrad: IP65, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 336 x 54 x 59 mm, Gewicht: 0,6 kg Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

Technische Daten

Montageart	Aufbau/Einbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP65
Max. Systemleistung	4,8 W	Farbtemperatur	6500 K	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Nein	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne
Spannungsart	AC	Nennspannung	180 .. 264 V	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	60
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	120	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK03	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	0 .. 35 °C	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	336 lm
Leistungsfaktor	0,79	Breite	54 mm	Höhe/Tiefe	59 mm
Länge	336 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	2,5 mm ²
Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94051140
Gewicht	0.600 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

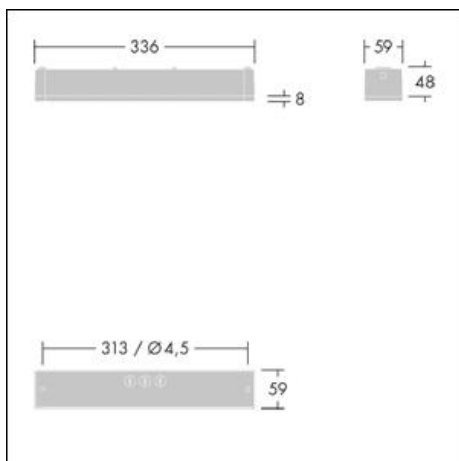

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)