


ÖLFLEX SERVO 7TCE 4G10AWG

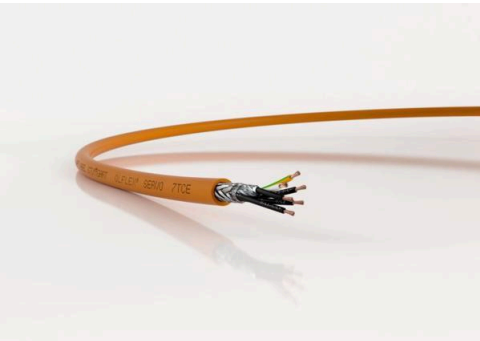

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 12084299199    |
| EAN                      | 4044777756360  |
| Hersteller Artikelnummer | 700733/SCHNITT |
| Hersteller Typ           | 700733/SCHNITT |
| Gewicht (Kg)             | 0,373          |
| Zolltarif Nr.            | 85444995       |

Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Motor, Für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz, Anlagenbau, Industrie- und Werkzeugmaschinen, Explosionsgefährdete Bereiche (Class 1 Division 2) entsprechend NEC Artikel 501, Eine gemeinsame Leitung für mehrere Stromkreise, UL TC-ER und c(UL) CIC/TC Zulassung, Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, Kostensparende, einfache Installation durch Verzicht auf geschlossene Kabelsysteme (geeignet für offene Verlegung), Größere Leitungslängen zwischen Umrichter und Antrieb durch kapazitätsarme Konstruktion möglich, Feindrähtiger, blanker Kupferleiter, Aderisolation: XLPE, Artikelindividuelle Ausführung: Leistungsadern ohne bzw. mit einem oder zwei separat geschirmten Steueraderpaaren gemeinsam in kurzen Schlaglängen verseilt, Kupfergeflecht, verzinnt, Außenmantel: Speziell entworfenes, thermoplastisches Elastomer (TPE), orange, UL TC-ER (exposed run) nach UL 1277, Flexible Motor Supply Cable nach UL 2277, Class 1 Division 2 nach NEC Artikel 501, c(UL) CIC/TC FT4 (18AWG - 14AWG); cRU AWM I/II A/B FT4, Ölbeständig nach UL OIL RES I & II, Flammwidrig nach CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test, Sunlight resistant (UV-Beständigkeit); Direct burial (Erdverlegbarkeit nach US-Normvorgaben), -40°C Cold Bend; -25°C Cold Impact; 90°C Wet or Dry,

Technische Daten

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Zolltarifnummer | 85444995     |
| Gewicht         | 0.373 kg     |
| Aufmachung      | Schnittlänge |