


Set 4x Perforationsklemme PFKII (L1, L2, L3, N)

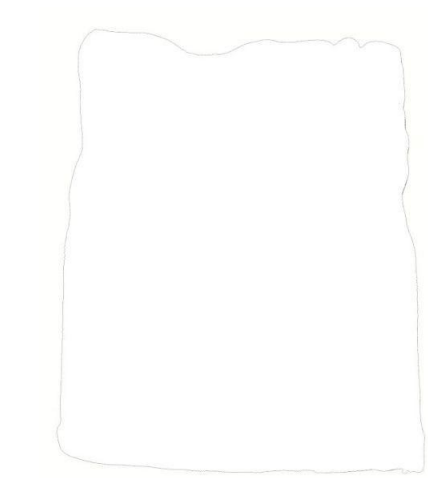

Sonepar Artikelnummer	120635344
EAN	8014212140500
Hersteller Artikelnummer	105156
Hersteller Typ	21040
Hersteller Name	INTERCABLE
Gewicht (Kg)	1,31
Zolltarif Nr.	85363090

Isolierte Perforationsklemme, geeignet als Verbindungselement für verschiedene elektrotechnische, Geräte (z.B. Shuntvorrichtung, Stromabnahmegarnitur, Messgeräte, Verbindungskabel, usw.), Eigenschaften: Die Verbindung erfolgt mittels Perforation der Isolierung, Größe 95 - 240 für NS-Kabel bis ca. 240 mm², Achtung: Wandstärke von Kabelisolation max. 3 mm, Berührungsschutz der Perforationsspitze mittels federnder Isolierhülle, farbige Kennzeichnung der Phasen einstellbar mittels integrierter Drehscheibe, Nennspannung bis 600V AC / DC (50-60Hz), Isolierung und Abgleitschutz in Anlehnung an EN/IEC 60900:2004, Berührungsschutz in Anlehnung an DIN EN 61010-034, Anschlussbuchse D4mm gemäß DIN EN 61010-034 ausgelegt für eine Last von max. 16A (siehe Bild D4), Anschlussbuchse D8 ausgelegt für eine Last von 200A für 60 minach oder 250A für 15 minach, Nennspannung bis 600V AC / DC (50-60Hz), Abgleitschutz gemäß EN CEI 60900, Normen: EN/CEI 60900, EN/CEI 61010-2-31, EN/CEI 10020

Technische Daten

Gesamtzahl der Werkzeuge	4
Verpackung	sonstige
Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	85363090
Gewicht	1.310 kg