

## Sicherheitsleuchte



|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120853091                           |
| EAN                      | 9008709988668                       |
| Hersteller Artikelnummer | 42185674                            |
| Hersteller Typ           | RESCLITE PRO MRCR MINI ESC90 ECP WH |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                            |
| Gewicht (Kg)             | 0,144                               |
| Zolltarif Nr.            | 94056180                            |


LED Sicherheitsleuchte zur Fluchtwegbeleuchtung zweier Fluchtwege mittels 90° Lichtverteilung mit min. 1 lux gemäß EN 1838, Raumhöhe 2,2 bis 6 m, 2 high power LEDs, neutralweiß 4.000 K, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Decken-Einbauleuchte für 40 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm, werkzeuglose Schnellmontage der Leuchte mittels speziell geformter Haltefedern, werkzeugloser Austausch vom Betriebsgerät, Abdeckring aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Gehäusefarbe weiß (ähnlich RAL9016), Gerätebox für Deckeneinwurf aus Polypropylen (PP), Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -40°C bis +45°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz, 176-280 V DC, Leuchten Leistung: 3,8 W (in Dauerschaltung), Anschlussleistung in Bereitschaftsschaltung: 0,3 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, Boost Start Funktion zur schnelleren Orientierung im Notfall durch höhere Beleuchtungsstärken am Beginn des Notbetriebs, IP40, SC1, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Schlagfestigkeit: IK04, Abmessungen: Durchmesser 50 x 3 mm, Gewicht: 0,14 kg,

## Technische Daten

|                                                                             |              |                                                                             |                        |                                                                              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Montageart                                                                  | Einbau       | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h               | Schutzart (IP)                                                               | IP40      |
| Max. Systemleistung                                                         | 3.8 W        | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel                                                             | Nein      |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1            | Fassung                                                                     | ohne                   | Werkstoff des Gehäuses                                                       | Aluminium |
| Gehäusefarbe                                                                | weiß         | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Kunststoff transparent | Spannungsart                                                                 | AC        |
| Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 60                     | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015          | D         |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 120          | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 %                   | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 %      |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein         | Schlagfestigkeit                                                            | IK04                   | Schutzklasse nach IEC 61140                                                  | I         |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein         | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 329 lm                 | Leistungsfaktor                                                              | 0.65      |
| Höhe/Tiefe                                                                  | 3 mm         | Außendurchmesser                                                            | 50 mm                  | Einbauhöhe/-tiefe                                                            | 8 mm      |
| Art der Verdrahtung                                                         | Abschluss    | Leiterquerschnitt                                                           | 1.5 mm²                | Anschlussart                                                                 | sonstige  |
| Herkunftsland                                                               | RS           | Zolltarifnummer                                                             | 94056180               | Gewicht                                                                      | 0.144 kg  |

## Abbildungen

Maßzeichnung

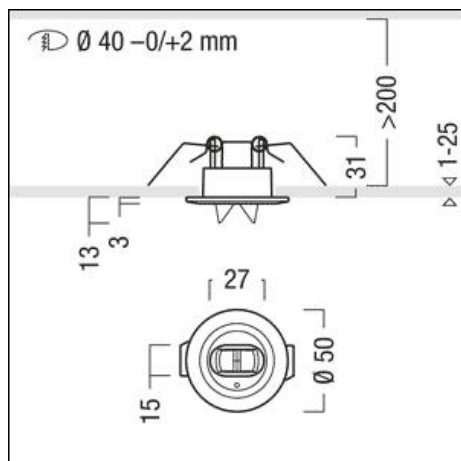

Produktbild Detailansicht



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)