

## LED Amenity Leuchtengehäuse



|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120856885                               |
| EAN                      | 3607640542562                           |
| Hersteller Artikelnummer | 96668611                                |
| Hersteller Typ           | PLI F 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT |
| Hersteller Name          | THORN                                   |
| Gewicht (Kg)             | 11,0                                    |
| Zolltarif Nr.            | 94054239                                |


Plurio Indirekt: Eine dekorative LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: radial symmetrisch. LED-Treiber mit 24 LEDs, betrieben bei 250mA. Schutzklasse II, IP66, IK08. Sockel: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Leuchtengehäuse: flachform, Aluminium, texturiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert, mit Blendschutzprismen. Indirekte, auf dem Reflektor basierende Optik. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Streulichtemissionen von unter 1 %. Abmessungen: Durchmesser 601 x 487 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2416 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 11 kg Windangriffsfläche: 0.167 m<sup>2</sup>

### Technische Daten

|                                                                             |                        |                                                                     |                     |                                                         |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Schutzart (IP)                                                      | IP66                | Max. Systemleistung                                     | 19 W                             |
| Leuchtenlichtausbeute                                                       | 128 lm/W               | Lichtfarbe                                                          | weiß                | Farbtemperatur                                          | 4000 K                           |
| Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                     | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                | 1                   | Fassung                                                 | ohne                             |
| Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium              | Gehäusefarbe                                                        | anthrazit           | Spannungsart                                            | AC                               |
| Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V           | Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                  | Betriebsgerät                                           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja                     | Dimmung 0-10 V                                                      | Nein                | Dimmung 1-10 V                                          | Nein                             |
| Dimmung DALI                                                                | Nein                   | Dimmung DMX                                                         | Nein                | Dimmung DSI                                             | Nein                             |
| Dimmung LineSwitch                                                          | Nein                   | Dimmung herstellerepezifisch                                        | Nein                | Dimmung Netzspannungsmodulation                         | Nein                             |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                   | Dimmung Phasenanschnitt                                             | Nein                | Dimmung programmierbar                                  | Ja                               |
| Dimmung RF                                                                  | Nein                   | Dimmung Sine Wave Reduction                                         | Nein                | Dimmung Zigbee                                          | Nein                             |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM5                  | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                   | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 10                               |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 16                     | Schlagfestigkeit                                                    | IK08                | Schutzklasse nach IEC 61140                             | II                               |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                   | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                        | Nein                | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 2416 lm                          |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 70-79                  | Höhe/Tiefe                                                          | 487 mm              | Durchmesser                                             | 601 mm                           |
| Art der Verdrahtung                                                         | Abschluss              | Leiterquerschnitt                                                   | 2.5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                                            | Steckklemme                      |
| Bedienung über Bluetooth                                                    | Nein                   | Mit Lichtsensor                                                     | Nein                | Herkunftsland                                           | GB                               |
| Zolltarifnummer                                                             | 94054239               | Gewicht                                                             | 11.000 kg           |                                                         |                                  |

## Abbildungen

Maßzeichnung

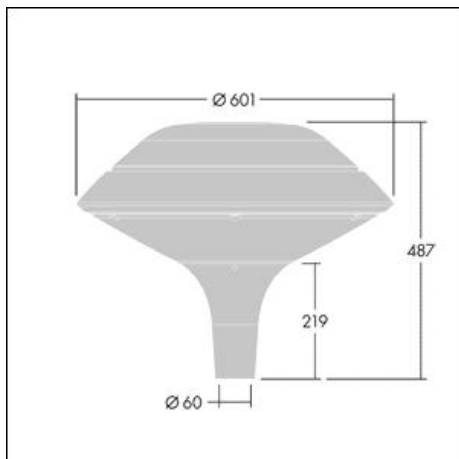

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)