

EX d-Messingkabelverschraubung M20



Sonepar Artikelnummer	121087502
EAN	4007686137163
Hersteller Artikelnummer	50107570
Hersteller Typ	OS-A2F-U 20 / M20
Hersteller Name	WISKA
Gewicht (Kg)	0,095
Zolltarif Nr.	74198090


Messingkabelverschraubung für ungeschirmte Kabel, Abdichtung am Aussenmantel des Kabels. Zugelassen nach ATEX und IECEx.

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	20	Geeignet für Kabeldurchmesser	9 .. 15,5 mm
Werkstoff	Metall	Schutzart (IP)	IP67	Verbindungsart zum Gehäuse	schrauben
Gewindesteigung	1.5 mm	Gewindelänge	15 mm	Schlüsselweite	27 mm
Sechskant Eckmaß	29 mm	Werkstoffgüte	Messing	Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Nein	Glasfaserverstärkt	Nein	Schlagfest	Ja
Farbe	Silber	Biegeschutz	Nein	Mit Gegenmutter	Ja
In Öffnung einrastend	Nein	Ausführung	gerade	Mehrfach-Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein	Mit Zugentlastung	Nein	Art der Zugentlastung nach EN 62444	Typ A
Art der Dichtung	Dichtring	Material Dichtung	Silikon	Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-60 .. 110 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Ja	Für Ex-Zone Gas	1, 2
Für Ex-Zone Staub	21, 22	Für bewehrte Kabel	Nein	EMV-Ausführung	Nein
Geschirmt	Nein	Druckausgleichend	Nein	Herkunftsland	KR
Zolltarifnummer	74198090	Gewicht	0.095 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

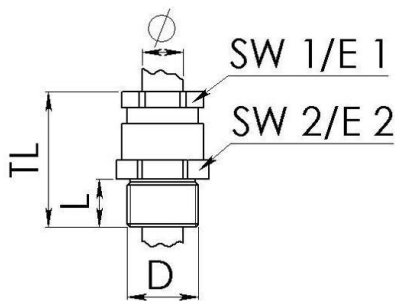

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

