

LED-Poller



Sonepar Artikelnummer	120854267
EAN	3607640465526
Hersteller Artikelnummer	96275590
Hersteller Typ	URBA BOLLARD 4L105 740 CL2
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	12,8
Zolltarif Nr.	94051190


Ein dekorativer LED-Poller. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP65, IK10. Gehäuse und Frontring: kohlenstoffarm Stahl, Zink, elektro-plattiert, Ausführung: schwarz (RAL 9005). Diffusor: Platte aus Polycarbonat (PC), 5 mm, klar. Flansch- oder Erdstückmontage mit separat zu bestellenden Sockeln. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 200 x 970 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 1107 lm Leuchten Lichtausbeute: 74 lm/W Gewicht: 12,8 kg

Technische Daten

Montageart	Aufsatz/Ansatz	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP)	IP65
Max. Systemleistung	15 W	Leuchtenlichtausbeute	74 lm/W	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4000 K	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Mit Betriebsgerät	Ja	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	50	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	85	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1107 lm
Farbwiedergabeindex CRI	70-79	Höhe/Tiefe	970 mm	Durchmesser	200 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Anschlussart	Schraubklemme	Bedienung über Bluetooth	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	94051190
Gewicht	12.800 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

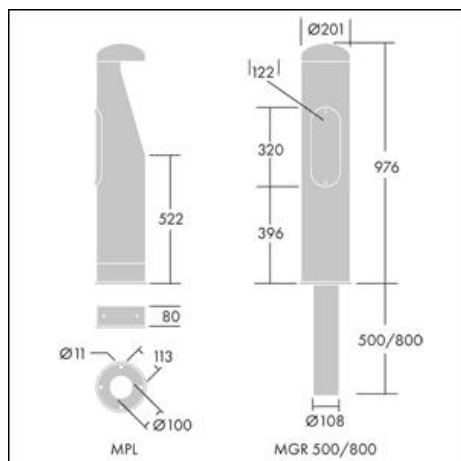

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)