


Relais mit Steck- und Printanschlüssen, 1 W für 16 A, Spule 240 V AC

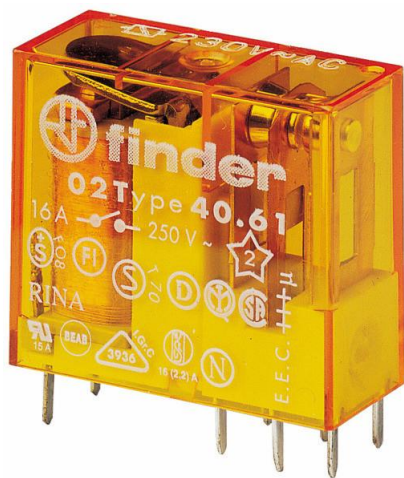

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121232173        |
| EAN                      | 8012823097176    |
| Hersteller Artikelnummer | 40.61.8.240.4000 |
| Hersteller Typ           | 40.61.8.240.4000 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,017            |
| Zolltarif Nr.            | 85364900         |

Steck-/Printrelais 1 Wechsler (AgSnO2) für 16 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten 240 V AC, 1,2 VA, 31500 Ohm, Relaischutzart: RT II

Technische Daten

|                                         |             |                              |                         |                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | sonstige    | Komplettgerät mit Sockel     | Nein                    | Mit LED-Anzeige                         | Nein        |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 240 V       | Spannungsart zur Betätigung  | AC                      | Anzahl der Kontakte als Wechsler        | 0           |
| Nennstrom                               | 16 A        | Mit abnehmbaren Klemmen      | Nein                    | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | 240 V       |
| Antrieb, Polung                         | ungepolt    | Schaltverhalten des Antriebs | monostabil              | Anzahl der Kontakte als Öffner          | 0           |
| Anzahl der Kontakte als Schließer       | 1           | Art des Schaltkontaktes      | Einfachkontakt          | Mit zwangsgeführten Kontakten           | Nein        |
| Werkstoff des Kontakteinsatzes          | Thermoplast | Werkstoff des Kontaktes      | Silberzinnoxid (AgSnO2) | Werkstoff der Kontaktbeschichtung       | unbehandelt |
| Spannungsart der Betriebsspannung       | AC          | Betriebsspannung AC 50 Hz    | 240 V                   | Betriebsspannung AC 60 Hz               | 240 V       |
| Max. Einschaltstrom                     | 30 A        | Schutzart (IP)               | IP20                    | Schutzart (RT) nach IEC 61810-7         | RT II       |
| Breite                                  | 12.4 mm     | Höhe                         | 25 mm                   | Tiefe                                   | 29 mm       |
| Herkunftsland                           | IT          | Zolltarifnummer              | 85364900                | Gewicht                                 | 0.017 kg    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite