

Gerade Edelstahlverschraubung starres Außengewinde M16




|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121178567                           |
| EAN                      | 4031026513591                       |
| Hersteller Artikelnummer | 166-41601                           |
| Hersteller Typ           | PSRSC16-FMCFSS-M16-SS316/NPB/PA6-ML |
| Hersteller Name          | HELLERMANNNTYTON                    |
| Gewicht (Kg)             | 0,109                               |
| Zolltarif Nr.            | 73072910                            |

Mehrteilige Edelstahl-Verschraubung (SS316) inkl. elastomerer Dichtung. Abgerundete Ecken, glatte Oberfläche und keine Stellen in denen sich Lebensmittel oder andere Substanzen sammeln bzw. Bakterien wachsen nach EN Standard. Kann zur Befestigung des Schlauches benutzt werden. Verwendbar für PSRSC-Schläuche. Gerade Verschraubung aus korrosionsbeständigem Edelstahl (SS316) mit starrem Außengewinde. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k mit PSRSC-Schläuchen.

Technische Daten

|                                                                 |               |                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
| Neendurchmesser                                                 | 16 mm         | Bauform                                       | Außengewinde  |
| Nenngröße in Zoll                                               | sonstige      | Drehbares Gewinde                             | Nein          |
| Gewindeanschlussgröße                                           | M16 x 1,5     | Gewindelänge                                  | 12 mm         |
| Einteilig                                                       | Nein          | Werkstoff der Verschraubung                   | Polyamid (PA) |
| Gesamtlänge                                                     | 45.6 mm       | Farbe                                         | sonstige      |
| Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein          | Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR | Nein          |
| Einsatztemperatur                                               | -50 .. 135 °C | Herkunftsland                                 | GB            |
| Zolltarifnummer                                                 | 73072910      | Gewicht                                       | 0.109 kg      |

Abbildungen

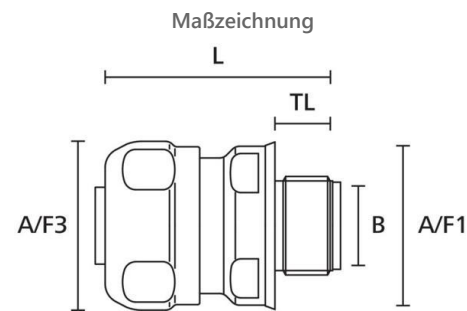

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Reach-Erklärung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln