


Vollgummiverteiler MODBOX WM 0011-2 FI040 IP44 RJ MODBOX-midi
B255xH384xT203mm

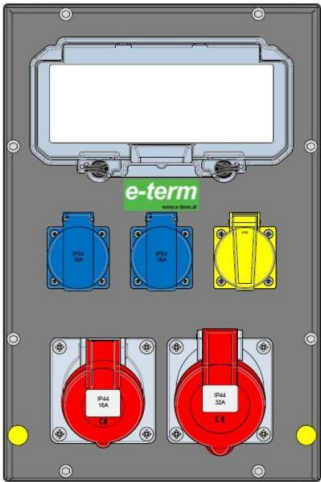

Sonepar Artikelnummer	121406258
EAN	9008347073054
Hersteller Artikelnummer	92009398
Hersteller Typ	92009398
Hersteller Name	E-TERM
Gewicht (Kg)	14,0
Zolltarif Nr.	85369095

WWandverteiler aus hochwertigen, schlagfesten Vollgummi, Oberteil anscharniert mit Regendach, Deckelschrauben aus rostfreien Edelstahl. Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsclappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Materialeigenschaften: schlagfestig, alterungs-, temperatur-, öl- und säurebeständig vollschutzisoliert, UV-beständig und halogenfrei, schwer entflammbar und selbstverlöschend. Schutzart Gehäuse: IP68 Schutzart Anbauten: IP44 Schlagfestigkeit IK 10, Härtegrad von 99 shoreBestückung: 2x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V (vernickelte Kontakte) 1x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h 1x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h 1x Datendoppeldose RJ45 CAT6a IP55 gelb mit Klappdeckel (1x CAT6a Modul)Absicherung / Schutzmaßnahme: 2x LS-Schalter C16A 1p 1x LS-Schalter C16A 3p 1x FI 40-4-30mA Fehlerstromschutzschalter TypA vorsicherfest Abschaltvermögen bei Kurzschluss 6kA nach IEC/EN 60898Bauseitige Vorsicherung max. 32A samt Fehlerstrom-SchutzeinrichtungLeitungseinführungen beigelegt: 2x POWTL Kabelverschraubung M32 PA6 V2 RAL9005 1x POWTL Kabelverschraubung M20 PA6 V2 RAL9005 3x BLPO Blindstopfen M32 PA6 RAL9005 1x BLPO Blindstopfen M20 PA6 RAL9005Zugang / Leitungseinführung: 2x ISO Gewinde M32 (oben und unten) 1x ISO Gewinde M20 (oben und unten)Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5x25mm² / 5x16mm², Typ: C (für Schleifleitung geeignet), gefertigt nach EN 61439 ALLE Steckvorrichtungen mit schraubloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschluss Technik.Wir empfehlen Wandbefestigungsbügel (ArtNr. 92007045) zur erleichterten Montage des Verteilers! *** Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich ***

Technische Daten

FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)	Werkstoff des Gehäuses	Gummi	Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44	CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V	CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A	ohne	CEE-Steckdose - 125A	ohne	Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	2
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K)	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0	Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	1
Fehlerstrom-Typ	A	Anzahl der Leitungsschutzschalter	3	Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte	unbehandelt	Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	1 Leitung (Stichleitung)	Kabellänge	0 m
Farbe	schwarz	Höhe	384 mm	Breite	255 mm
Tiefe	203 mm	Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	85369095
Gewicht	14.000 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite