


UP-Raumregler 70x70mm 5-30C AC230V Triac-Ausg Schaltb. 5Stellantriebe

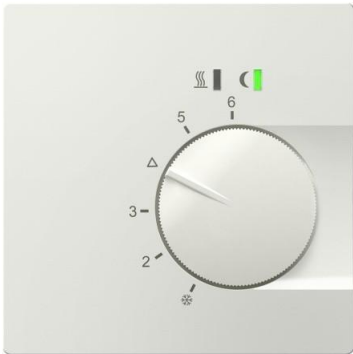

Sonepar Artikelnummer	121389401
EAN	4017254169984
Hersteller Artikelnummer	547895558502
Hersteller Typ	UTE 2500-RAL9010-G-70
Hersteller Name	EBERLE
Gewicht (Kg)	0,105
Zolltarif Nr.	90321020

Elektronischer Unterputz-Raumtemperaturregler zur Regelung oder Überwachung von Temperaturen in Wohnräumen, Büros und Hotels. Passend in alle gängigen Schalterprogramme. Polarweiss, glänzend 70x70 mm, Abdeckung mit Knopf. Geeignet für wassergeführte Heizsysteme. Durch Einsatz eines Triac-Schalters völlig geräuschlos, im Gegensatz zu Relais oder Bimetall. Automatisch umschaltbar durch einen Change-Over-Eingang, daher einsetzbar zum Heizen und Kühlen. Bei Beschalten der Uhren-Klemme wird auf eine um 3,5K geringere Temperatur geregelt und im Kühlbetrieb um 3,5K erhöht. Mit LED-Statusanzeigen. Einstellbare Bereichseinstellung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Eine unverlierbare Schraube mit Gewindeinsatz zur Befestigung des Gehäusedeckels sowie praktische Steckklemmen erleichtert die Montage. Montage in 55er UP-Dose.

Technische Daten

Regelungsart An/Aus	Nein	Regelungsart modulierend	Ja	Art der Spannungsversorgung	230 V
Anschluss	sonstige	Messbereich	5 .. 30 °C	Regelcharakteristik	sonstige
Farbe	weiß	Mit Empfänger	Nein	Sensor extern	Nein
Geeignet für Heizung	Ja	Anzahl der Ausgänge Heizung	1	Geeignet für Kühlen	Ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung	1	Differenz verstellbar	Nein	Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung	Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler	Widerstandssens or	Temperatur ablesbar	Nein	Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar	Nein
Mit Display	Nein	Bedienung	Dreh	Kontaktausführung	Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte	230 V	Schutzart (IP)	IP30	Explosionssgeschützt	Nein
RAL-Nummer	9010	Breite	70 mm	Tiefe	17 mm
Höhe	70 mm	Klasse des Temperaturreglers	IV	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	90321020	Gewicht	0.105 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • Produktfamilienansicht