

## Rettungszeichenleuchte



|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120966758                              |
| EAN                      | 9010299395139                          |
| Hersteller Artikelnummer | 96635065                               |
| Hersteller Typ           | Voy Square 220 P MSW E1D WH SP1-E002-R |
| Hersteller Name          | THORN                                  |
| Gewicht (Kg)             | 1,2                                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                               |

Eine schlanke, quadratische LED-Rettungswegkennzeichnung zur Anbaumontage. Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 1 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED. NFC-Schnittstelle für Adressierung, Konfiguration und Wartung per PROset Pen (Artikelnr.: 22170290) oder PROset-App. Adressierung alternativ auch visuell oder per EZ-Adressierung möglich. Dauer- oder Bereitschaftsmodus einstellbar über Jumper und NFC-Schnittstelle (für Autotest-Leuchten, muss bei Leuchten mit DALI-Steuerung über das System erfolgen). Netzanschluss: 220-240 Vac (+/- 10 %), 50/60 Hz. Gehäuse: Polycarbonat (PC) einspritzgegossen, weiß (RAL 9016). Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit geklebtem, gedrucktem Richtungspfeil (rechts) als Notausgangspiktogramm gemäß ISO 7010. Einheitliche Rückbeleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m<sup>2</sup> in der Weißregion und durchschnittlich 200 cd/m<sup>2</sup> im Netzbetrieb (gemäß DIN 4844), mindestens 2 cd/m<sup>2</sup> im Notlichtmodus (gemäß EN 1838). Sichtweite gemäß EN 1838: 44 m. Schutzklasse II, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Umgebungstemperatur: 0°C bis +35°C. Zur direkten Wandmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm<sup>2</sup> möglich. BESA-kompatibel. Lithium-Eisenphosphat-Akku (LFP) mit drei Jahren Garantie. Zertifizierung über Lebensmitteltauglichkeit (zur Verwendung in Bereichen mit vollständig verpackten Lebensmitteln). Leuchte mit halogenfreien und silikonfreien Kabeln verdrahtet. Leuchte mit D-Symbol (zur Verwendung in Bereichen, in denen eine Ansammlung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist). Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter [http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee\\_en.pdf](http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf). Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm Leuchten Leistung: 5 W Gewicht: 1,15 kg


## Technische Daten

|                                                                             |               |                                                         |                                    |                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Montageart                                                                  | Aufbau/Einbau | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                 | 100000 h                           | Schutzart (IP)                                                              | IP65                |
| Max. Systemleistung                                                         | 5 W           | Leuchtmittel                                            | LED nicht austauschbar             | Mit Leuchtmittel                                                            | Nein                |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1             | Fassung                                                 | ohne                               | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Kunststoff          |
| Gehäusefarbe                                                                | weiß          | Werkstoff der Abdeckung                                 | Kunststoff opal                    | Spannungsart                                                                | AC                  |
| Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V  | Betriebsgerät                                           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert   | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 60                  |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | C             | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 120                                | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein          | Schlagfestigkeit                                        | IK10                               | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | II                  |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Ja            | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1        | 0 .. 35 °C                         | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 195 lm              |
| Leistungsfaktor                                                             | 0.8           | Breite                                                  | 277 mm                             | Höhe/Tiefe                                                                  | 58 mm               |
| Länge                                                                       | 277 mm        | Art der Verdrahtung                                     | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Leiterquerschnitt                                                           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussart                                                                | sonstige      | Herkunftsland                                           | GB                                 | Zolltarifnummer                                                             | 94051190            |
| Gewicht                                                                     | 1.200 kg      |                                                         |                                    |                                                                             |                     |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

## Abbildungen

Maßzeichnung

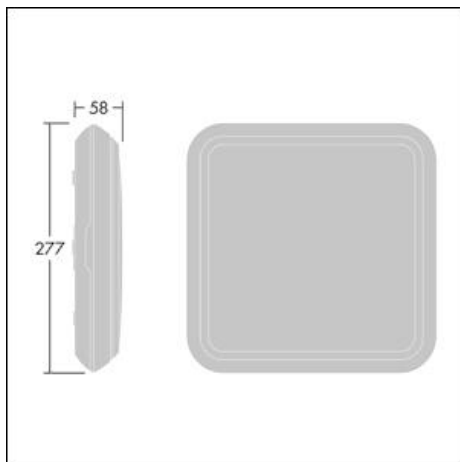

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)