

Abzweigkasten 16mm², mit Klemmen, schwarz



Sonepar Artikelnummer	121087302
EAN	4007686251777
Hersteller Artikelnummer	10110740
Hersteller Typ	COMBI 1610/3 BK
Hersteller Name	WISKA
Gewicht (Kg)	0,584
Zolltarif Nr.	85369010

COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstossmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, ausserdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Aussenbereich. Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke Laugen sowie Alkohol. Dauerhaft elastische, selbstdichtende, seitliche Durchstossmembranen in patentierter Kombination mit integriertem Gewinde machen sowohl die direkte Kabelmontage durch die Membran als auch den Einsatz von Kabelverschraubungen ohne Gegenmutter möglich. Unverlierbare Schnellverschluss-Deckelschrauben, schliessen den Kasten mit nur einer Vierteldrehung. Der Kasten ist bestückt mit WAGO-Klemmen. Befestigt wird der Kasten durch einen Schnellmontagebügel oder innenliegende Ä–ffnungen ausserhalb des Dichtbereiches.


Technische Daten

Bestückung	Schraubklemme	Form	rechteckig	Montageart	universal
Für Rohrdurchmesser	sonstige	Anzahl der Einführungen	12	Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP66/IP67	Ausführung	Verbindungskast en	Max. Leiterquerschnitt	16 mm²
Polzahl	3	Anzahl der Klemmstellen je Pol	3	Montage im Erdreich	Nein
Montage unter Wasser	Nein	Einführung von hinten	Ja	Länge	200 mm
Breite	160 mm	Tiefe	94 mm	Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen	0
Anreihbar	Nein	Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung	Mit Zugentlastung	Nein
Werkstoff	Kunststoff	Halogenfrei	Ja	Oberflächenschutz	unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich)	9005	Ausführung Deckel	Blinddeckel	Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation	Nein
Transparenter Deckel	Nein	Vergießbar	Ja	Deckelbefestigung	geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein	Plombierbar	Ja	Bemessungsisolationsspannung Ui	690 V
Funktionserhalt	ohne	Mit Abschirmung	Nein	Witterungsbeständig	Ja
Einsatztemperatur	-25 .. 40 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85369010
Gewicht	0.584 kg				

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Abbildungen

Maßzeichnung

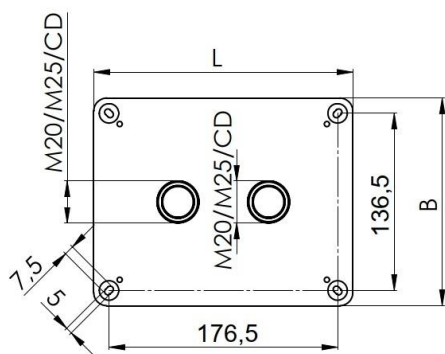

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt