

Abzweigkasten 308, 4mm², lichtgrau Deckel rot



Sonepar Artikelnummer	121085119
EAN	4007685021845
Hersteller Artikelnummer	10060480
Hersteller Typ	COMBI 308 LG RD
Hersteller Name	WISKA
Gewicht (Kg)	0,085
Zolltarif Nr.	39269097

COMBI Kabelabzweigkasten aus schwer entflammaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstossmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, ausserdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet für die Installation im Innen- und Aussenbereich und bei extremer Beanspruchung. Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke Laugen sowie Alkohol. Dauerhaft elastische, selbstdichtende, seitliche Durchstossmembranen in Kombination mit integriertem Gewinde machen sowohl die direkte Kabelmontage durch die Membran als auch den Einsatz von Kabelverschraubungen ohne Gegenmutter möglich. Unverlierbare Schnellverschluss-Deckelschrauben, schliessen den Kasten mit nur einer Vierteldrehung. Befestigt wird der Kasten durch einen Schnellmontagebügel oder innenliegende Öffnungen ausserhalb des Dichtbereiches.


Technische Daten

Bestückung	ohne	Form	quadratisch	Montageart	Wand-/ Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser	sonstige	Anzahl der Einführungen	10	Farbe	rot
Schutzart (IP)	IP66/IP67	Ausführung	Verbindungskasten	Max. Leiterquerschnitt	4 mm ²
Montage im Erdreich	Nein	Montage unter Wasser	Nein	Einführung von hinten	Ja
Länge	85 mm	Breite	85 mm	Tiefe	51 mm
Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen	0	Anreihbar	Nein	Art der Gehäusedurchführung	Gewinde und Dichtmembran
Mit Zugentlastung	Nein	Werkstoff	Kunststoff	Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt	RAL-Nummer (ähnlich)	7035	Ausführung Deckel	Blinddeckel
Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation	Nein	Transparenter Deckel	Nein	Vergießbar	Ja
Deckelbefestigung	geschraubt	Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein	Plombierbar	Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui	400 V	Funktionserhalt	ohne	Mit Abschirmung	Nein
Witterungsbeständig	Ja	Einsatztemperatur	-30 .. 100 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne	Für Ex-Zone Staub	ohne	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	39269097	Gewicht	0.085 kg		

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Abbildungen

Maßzeichnung

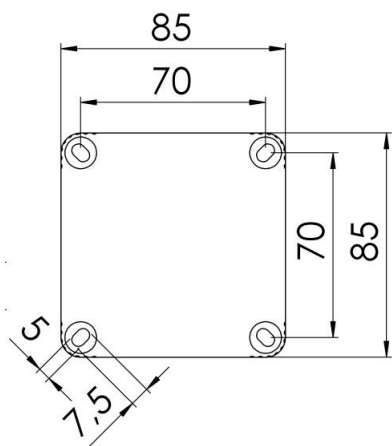

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt