


LED-Feuchtraumleuchte 4000K 76W statisch symmetrische extrabreite Streuoptik

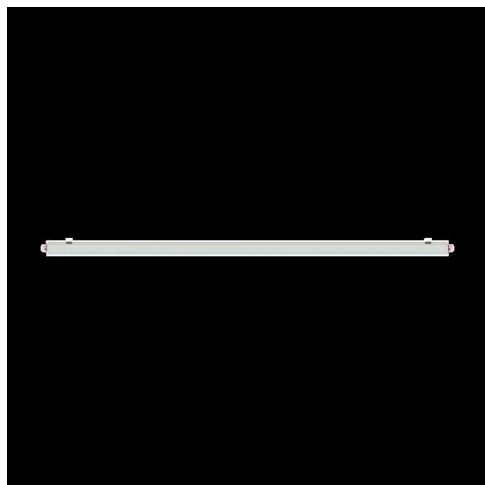

Sonepar Artikelnummer	121159812
EAN	8018367742886
Hersteller Artikelnummer	3122533
Hersteller Typ	3122533-NORMA+
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	1,85
Zolltarif Nr.	94051140

Wasserdichte LED-Leuchte, bestehend aus: Gehäuse aus koextrudiertem, UV-stabilisiertem Polycarbonat mit Finish, Lampenraum satiniert. Kopfelemente aus Technopolymer. Altersbeständige Silikondichtung. Buchse für den Stromanschluss mit werkzeugfreiem Bajonettverschluss, hergestellt aus Polycarbonat. Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14 mm. Kühlkörper aus Aluminium. Federn zur Schnellmontage an der Decke aus Edelstahl. Die Versionen CL (Continuous Line) werden inkl. Durchgangsverdrahtung geliefert (5x2,5 mm²). EM-Versionen sind mit einer Notbeleuchtungseinheit (Notbetrieb 1h) ausgestattet und können sowohl zur Allgemeinbeleuchtung als auch zur Notbeleuchtung verwendet werden. Ausführungen mit dimmbarem Konverter 1-10 V oder DALI erhältlich.


Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau	Schutzart (IP), frontseitig	IP66	Geeignet für Lampenleistung	76 W
Max. Systemleistung	76 W	Farbtemperatur	4000 K	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	unbehandelt	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Nennstrom	300 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5	Lichtaustritt	direkt	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Schutzart (IP), Rückseite	sonstige	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	20	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	35
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	42	Schutzart (NEMA)	4	Schlagfestigkeit	IK09
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Notstromversorgungssystem	ohne

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 30 °C	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	750 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute	144.7 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	10998 lm	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.9	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Breite	76 mm	Höhe/Tiefe	64 mm	Länge	1560 mm
Art der Verdrahtung	mit Durchgangs verdrahtung	Polzahl	3	Leiterquerschnitt	0.75 mm ²
Klirrfaktor (THD)	15 %	Anschlussart	Steckklemme	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Blendbegrenzung (UGR)	29	Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94051140	Gewicht	1.850 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

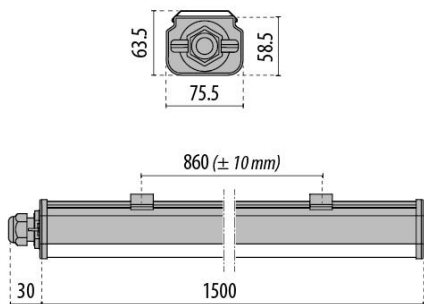

Bildquelle(n): www.performanceinlighting.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung