

Hallen-Reflektorleuchte "KONG" 100/120/150/200W 160lm/W 3000/4000K IP65 IK08



Sonepar Artikelnummer	121235566
EAN	7630268418083
Hersteller Artikelnummer	0017160049
Hersteller Typ	0017160049
Hersteller Name	LIT BY CARDI
Gewicht (Kg)	2,9
Zolltarif Nr.	94051190

High Bay Hallenleuchte – Maximale Leistung für Industrie und Gewerbe. - Diese leistungsstarke High Bay Hallenleuchte bietet dank 4 einstellbarer Leistungen (100W/120W/150W/200 W) und umschaltbarer Lichtfarbe (4000 K/5000 K) maximale Flexibilität für Lagerhallen, Produktionsstätten und Logistikbereiche. Mit bis zu 30.000 Lumen Lichtstrom, hoher Effizienz von bis zu 160 lm/W und einem breiten 120°-Abstrahlwinkel sorgt sie für eine gleichmäßige und energieeffiziente Ausleuchtung. - Das robuste Aluminium-Druckgussgehäuse mit IP65- und IK08-Schutz gewährleistet zuverlässigen Betrieb selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden ist diese Leuchte die ideale Lösung für eine langlebige und wartungsarme Hallenbeleuchtung.

Technische Daten


Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h	Schutzart (IP)	IP65
Max. Systemleistung	200 W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	30000 lm	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4000 .. 5000 K	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Geeignet für Nebenleuchtmittel	Nein	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Nennstrom	470 .. 880 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Mit Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Lichtverteiler	Fokuslinse	Lichtverteilung	symmetrisch	Reflektor	ohne
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	91.32 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	83.41 %	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	3 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	22 %	Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-30 .. 50 °C	Geeignet für Notlicht	Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Geeignet für Lampenleistung	100 .. 200 W	Leuchtenlichtausbeute	160 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Klirrfaktor (THD)	0.2 %	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Leistungsfaktor	0.9	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Farbtemperatur einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein	Höhe/Tiefe	164.5 mm
Außendurchmesser	310 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	3
Leiterquerschnitt	1 mm ²	Anschlussart	sonstige	Mit Schutzabdeckung	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	8	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	13
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	2.900 kg

Abbildungen

Produktbild Detailansicht

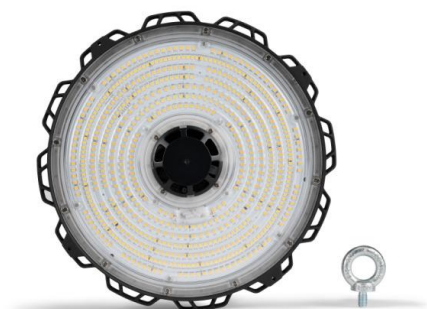

Produktbild Vorderseite



Produktbild Ansicht links

