


NYJ-J 1x120 RM 0,6/1kV

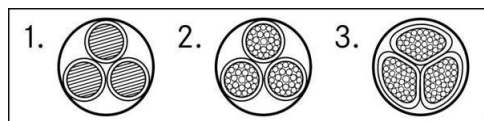

Sonepar Artikelnummer	12084148399
EAN	4044773121018
Hersteller Artikelnummer	1550035/SCHNITT
Hersteller Typ	1550035/SCHNITT
Gewicht (Kg)	1,4
Zolltarif Nr.	85444999

Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel mit folgenden Einsatzbereichen; Im Innen- und Außenbereich, In Beton mit Temperatur unterhalb der maximalen Betriebstemperatur des Kabels von +70°C nach VDE-PVC-Erdkabel-Norm HD 603/VDE 0276-603 - Teil 3-G (Punkt 4), Im Erdreich ohne zusätzlichen, angemessenen Untergrundsenschutz nach VDE-PVC-Erdkabel-Norm HD 603/VDE 0276-603 - Teil 3-G (Punkt 4): Mindestverlegetiefe normal 0,6 m, unter Fahrbahnen mindestens 0,8 m, Leiter aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation auf PVC-Basis, Füllmischung über dem Aderverband, Außenmantel auf PVC-Basis, Abkürzungen "re", "rm", "se", "sm": r = runde Leiterform; s = sektorförmiger Leiter; e = eindrätiger Leiter; m = mehrdrätiger Leiter,, HD 603/VDE 0276-603 (für 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern), Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Strombelastbarkeit nach HD 603/VDE 0276-603, Teil 3-G, Tabelle 14 (in Erde bei +20°C Erdboden-Umgebungstemperatur gemäß HD 603/VDE 0276-603, Teil 3-G, Punkt 5) für Erdverlegung und Tabelle 15 (in Luft bei Lufttemperatur von +30°C nach HD 603/VDE 0276-603,,

Technische Daten

Leiternennquerschnitt	120 mm ²	Leiter-Klasse	Kl.2 = mehrdrätig	Ader-Zahl	1
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)	Nennspannung U0	0.6 kV	Leiter-Material	Kupfer
Leiter-Oberfläche	blank	AWG-Größe	0000	Leiter-Form	rund
Werkstoff der Aderisolation	Polyvinylchlorid (PVC)	Ader-Kennzeichnung	Farbe	Schichtenmantel	Nein
LWL-Elemente	Nein	Innere Leitschicht	Nein	Äußere Leitschicht	Nein
Schirm	Nein	Beidraht	Nein	Bleimantel	Nein
Konzentrischer Leiter	ohne	Mantel-Farbe	schwarz	Leitfähige Beschichtung	Nein
Leiter längswasserdicht	Nein	Schirm längswasserdicht	Nein	Raucharm nach EN IEC 61034-2	Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Nein	Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Nein	Außendurchmesser ca.	21 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt	296.4 mm	Max. zulässige Leitertemperatur	70 °C	Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	-5 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-40 .. 70 °C	Nennspannung U	1000 kV	Zolltarifnummer	85444999
Gewicht	1.400 kg	Aufmachung	Schnittlänge		