

## Sicherheitszeichenleuchte



|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120853459              |
| EAN                      | 5037319374244          |
| Hersteller Artikelnummer | 42185992               |
| Hersteller Typ           | CUBESIGN 210 P MSC E3D |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL               |
| Gewicht (Kg)             | 0,8                    |
| Zolltarif Nr.            | 94056180               |


LED Sicherheitszeichenleuchte Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, kaltweiße LEDs, Leuchtdichte  $\geq 500$  cd/m<sup>2</sup>. Gleichmäßige Ausleuchtung des Sicherheitszeichens, Grundkörper aus Alublech, Deckenmontage oder Montage über Seilabhngung (nicht im Lieferumfang enthalten). Betriebsgert mit NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung mglich, Spannungsversorgung: 220/240V AC, Leuchte Gesamtleistung: Leuchten Leistung: 10,3 W, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Bereitschafts- und Dauerschaltung ber Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, Dauerschaltung: +5°C bis +30°C, Bereitschaftsschaltung: +5°C bis +35°C, Abmessungen: 250 x 250 x 35 mm, Gewicht: 0,8 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Sicherheitszeichen separat bestellen, Robuster, integrierter Akku mit 3-Jahresgarantie. Gltig gem Bestimmungen der Herstellergarantie, einsehbar unter [https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen\\_DE.pdf](https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf), Akkugarantie ungltig, wenn Installation erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) erfolgt

## Technische Daten

|                                                         |                                  |                                                                             |                        |                                                                             |                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Montageart                                              | Pendel                           | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h               | Schutzart (IP)                                                              | IP40                               |
| Max. Systemleistung                                     | 10.3 W                           | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel                                                            | Nein                               |
| Geeignet fr Anzahl der Lichtquellen                    | 1                                | Fassung                                                                     | ohne                   | Werkstoff des Gehuses                                                      | Stahl                              |
| Gehusefarbe                                            | Silber                           | Spannungsart                                                                | AC                     | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V                       |
| Betriebsgert                                           | LED-Betriebsgert stromgesteuert | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 60                     | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | nicht erforderlich                 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 120                              | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                   | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein                               |
| Schlagfestigkeit                                        | IK03                             | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | I                      | Leuchte mit begrenzter Oberflchentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                               |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 344 lm                           | Leistungsfaktor                                                             | 0.88                   | Breite                                                                      | 250 mm                             |
| Hhe/Tiefe                                              | 35 mm                            | Lnge                                                                       | 250 mm                 | Art der Verdrahtung                                                         | geeignet fr Durchgangsverdrahtung |
| Leiterquerschnitt                                       | 1.5 mm <sup>2</sup>              | Anschlussart                                                                | sonstige               | Herkunftsland                                                               | RS                                 |
| Zolltarifnummer                                         | 94056180                         | Gewicht                                                                     | 0.800 kg               |                                                                             |                                    |

## Abbildungen

Maßzeichnung

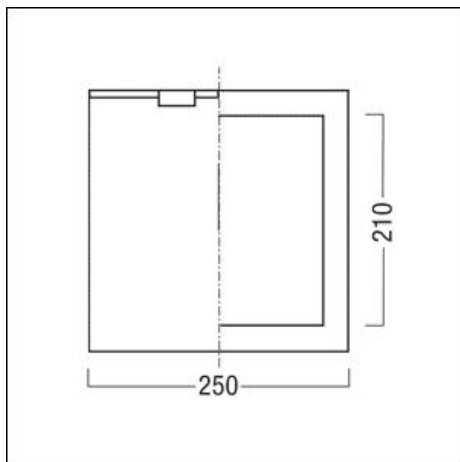

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Sicherheitsdatenblatt • Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)