PRODUKTDATENBLATT

EX-LED-Wannenleuchte Ex-Zone 2/22 nD866F 12L60 H60

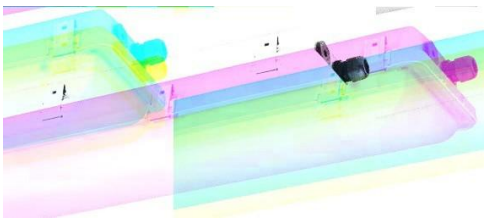

Sonepar Artikelnummer	120891398
EAN	4041254282640
Hersteller Artikelnummer	H86600 0008
Hersteller Typ	H866000008
Hersteller Name	SCHUCH
Gewicht (Kg)	5,4
Zolltarif Nr.	94051140

EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 2, EX-Zone 2/22, 40 W, 6020 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 5000 K, Ra>= 80, Ta -30 °C/+60 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>90000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254282640.Explosionsgeschützte LED-Wannenleuchte ExeLED 2 für Zone 2/22. Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, satinierte Abschlusswanne aus Polycarbonat mit Silikondichtung und Verschlussklammern aus Edelstahl, davon zwei Sicherheitsverschlüsse. Stahlreflektor lackiert mit LED-Modulen und EVG in Abschlusswanne eingerastet (Sandwichbauweise), komplett abhängbar. EVG mit Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz. Außenliegendes Befestigungssystem mit Halteklammern zur variablen Befestigung (Zubehör).

Technische Daten

Montageart	Wand-/ Deckenmontage	**Leuchtmittel**	LED austauschbar	**Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C**	100000 h
Schutzart (IP)	IP66	**Für Ex-Zone Gas**	2	**Für Ex-Zone Staub**	22
Max. Systemleistung	40 W	**Farbtemperatur**	5000 K	**Justierbar**	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	**Geeignet für Anzahl der Lichtquellen**	0	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/ satiniert	**Spannungsart**	AC/DC	**Nennspannung**	220 .. 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	**Mit Betriebsgerät**	Ja	**Austauschbares Betriebsgerät**	Ja
Lichtverteiler	ohne	**Ausstrahlungswinkel**	> 80° - extrem breitstrahlend	**Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.**	0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	0 %	**Schlagfestigkeit**	IK10	**Schutzklasse nach IEC 61140**	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-30 .. 60 °C	**Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1**	6020 lm	**Leuchtenlichtausbeute**	151 lm/W
Lichtfarbe	weiß	**Leistungsfaktor**	0	**Konstant-Lichtstrom-Regelung**	Nein
Breite	182 mm	**Höhe/Tiefe**	114 mm	**Länge**	1250 mm
Außendurchmesser	0 mm	**Art der Verdrahtung**	Abschluss	**Polzahl**	3
Leiterquerschnitt	2.5 mm^2	**Anschlussart**	Steckklemme	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16**	19
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	32	**Herkunftsland**	DE	**Zolltarifnummer**	94051140
Gewicht	5.400 kg				

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln