

## LED-Lichtmodul



|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120965556                               |
| EAN                      | 4053167454052                           |
| Hersteller Artikelnummer | 60211174                                |
| Hersteller Typ           | SUI TLDI L837 1300-930 SWI 3CV MPO19 WH |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                                |
| Gewicht (Kg)             | 1,3                                     |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                                |



LED linear Leuchte an der Stromschiene Deckeneinbau/Anbau, Abgependelt oder im SUPERSYSTEM integral U- bzw. H-Kanalprofil bzw. deckenbündig Einbau, Mikropyramiden-Optik mit entblendeter Lichtverteilung UGR<19 gemäß EN 12464-2011, Länge: 837mm, direkt strahlend, Bestückung: 1300-930, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K, Farborttoleranz (initial MacAdam): 2, Leuchten Lichtstrom: 1350 lm, Leuchten Lichtausbeute: 75 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom, Leuchte mit 3 Phasen Universaladapter mit Betriebsgerät im Adapter (für 3 Phasen-Stromschiene), Betriebsgerät komplett im Leuchtengehäuse integriert, Leuchtengehäuse aus Aluminium, stranggepresst, weiß pulverbeschichtet, Lichteinsatz wird bündig im oberen Teil des H-Kanalprofils kaschiert, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leuchten Leistung: 18 W, Abmessungen: 837x35x79 mm, Gewicht: 1,32 kg,

## Technische Daten

|                                                                             |                                         |                                                                             |              |                                                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar                  | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja           | Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium              |
| Gehäusefarbe                                                                | weiß                                    | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 74000 h      | Schutzart (IP)                                          | IP20                   |
| Max. Systemleistung                                                         | 18 W                                    | Farbtemperatur                                                              | 3000 K       | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1          | Nein                   |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                                       | Fassung                                                                     | ohne         | Werkstoff der Abdeckung                                 | Kunststoff transparent |
| Ausführung des Rasters                                                      | ohne                                    | Spannungsart                                                                | AC           | Nennspannung                                            | 220 .. 240 V           |
| Betriebsgerät                                                               | LED-<br>Betriebsgerät<br>stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja           | Austauschbares Betriebsgerät                            | Nein                   |
| Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                                    | Dimmung 1-10 V                                                              | Nein         | Dimmung DALI                                            | Nein                   |
| Dimmung DMX                                                                 | Nein                                    | Dimmung DSI                                                                 | Nein         | Dimmung herstellerspezifisch                            | Nein                   |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                                    | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein         | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                | Nein                   |
| Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                                    | Dimmung programmierbar                                                      | Nein         | Dimmung Touch and Dim                                   | Nein                   |
| Dimmung RF                                                                  | Nein                                    | Dimmung Zigbee                                                              | Nein         | Dimmung mit Push-button                                 | Nein                   |
| Reflektor                                                                   | ohne                                    | Lichtverteilung                                                             | asymmetrisch | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                         | SDCM2                  |
| Lichtaustritt                                                               | direkt                                  | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | D            | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 36                     |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 60                                      | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 %         | Schutzklasse nach IEC 61140                             | I                      |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                                    | Geeignet für Notlicht                                                       | Nein         | Leuchtenlichtausbeute                                   | 75 lm/W                |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 650 °C - 30 s                           | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 1350 lm      | Lichtfarbe                                              | weiß                   |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 90-100                                  | Blendbegrenzung (UGR)                                                       | 19           | Leistungsfaktor                                         | 0.95                   |
| Flimmerwert Pst LM                                                          | 1                                       | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein         | Farbtemperatur einstellbar                              | nein                   |
| Lichtstrom einstellbar                                                      | nein                                    | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                             | nein         | Breite                                                  | 35 mm                  |
| Höhe/Tiefe                                                                  | 79 mm                                   | Länge                                                                       | 837 mm       | Art der Verdrahtung                                     | Abschluss              |

|                             |                      |                               |          |                                 |          |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Anschlussart                | Stromschienenadapter | Kompatibel mit Apple HomeKit  | Nein     | Kompatibel mit Google Assistant | Nein     |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein                 | IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein     | Bedienung über Bluetooth        | Nein     |
| Herkunftsland               | DE                   | Zolltarifnummer               | 94051190 | Gewicht                         | 1.300 kg |

## Abbildungen

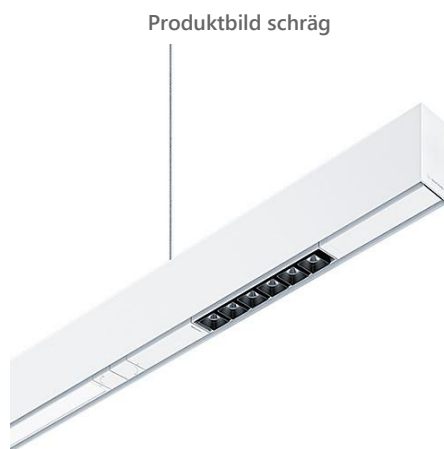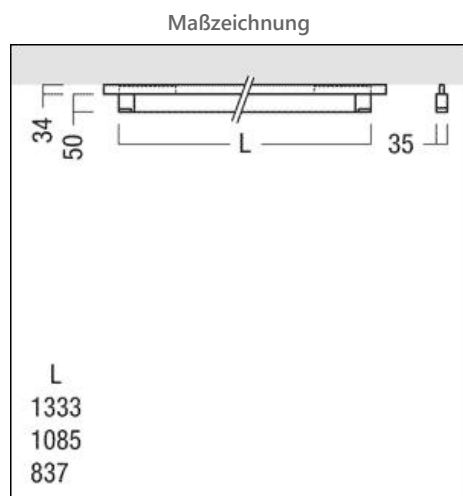

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)