


Zeitrelais steckbar, 4 Zeitfunktionen, 3 W 10A, für 125VAC/DC

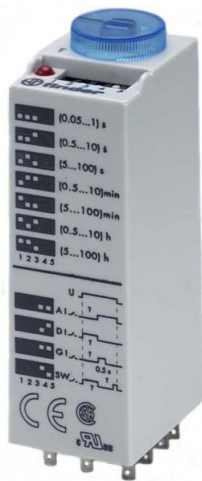

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120478619        |
| EAN                      | 8012823275666    |
| Hersteller Artikelnummer | 85.03.0.125.0000 |
| Hersteller Typ           | 85.03.0.125.0000 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,041            |
| Zolltarif Nr.            | 85364900         |

Steckbares Miniatur-MF-Zeitrelais 3 Wechsler für 10 A / 250 V AC, für Fassung 94.03 Kontaktmaterial AgNi, Funktionen: Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Impulsrelais (Blinker) symmetrisch, impulsbeginnend, Impulsgeber (0,5 s) Zeitbereich: 0,05 s - 100 h, Versorgungsspannungen 125 V DC/AC (50/60 Hz) Relaischutzart: IP 20

Technische Daten

|                                                  |                      |                                                |              |                                                 |              |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses          | Steckanschluss       | Funktion ansprechverzögert                     | Ja           | Funktion rückfallverzögert                      | Nein         |
| Zeitbereich                                      | 0.05 .. 360000 s     | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz        | 110 .. 125 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC               | 110 .. 125 V |
| Spannungsart zur Betätigung                      | AC/DC                | Betriebsspannung AC 50 Hz                      | 110 .. 125 V | Betriebsspannung DC                             | 110 .. 125 V |
| Komplettgerät mit Sockel                         | Nein                 | Geeignet für Hutschienenmontage                | Nein         | Geeignet für Frontmontage                       | Nein         |
| Aufsteckbar auf Schütz                           | Nein                 | Funktion einschaltwischend                     | Ja           | Funktion ausschaltwischend                      | Nein         |
| Funktion Stern/Dreieck                           | Nein                 | Funktion Impulsformend                         | Ja           | Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit | Nein         |
| Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit | Ja                   | Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel | Nein         | Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel | Nein         |
| Fernbedienung möglich                            | Nein                 | Geeignet als Fernbedienung                     | Nein         | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz         | 110 .. 125 V |
| Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner         | 0                    | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer    | 0            | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler      | 0            |
| Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner           | 0                    | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer      | 0            | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler        | 3            |
| Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert      | Nein                 | Mit Halbleiterausgang                          | Nein         | Werkstoff des Kontakteinsatzes                  | Thermoplast  |
| Werkstoff des Kontaktes                          | Silber-Nickel (AgNi) | Werkstoff der Kontaktbeschichtung              | unbehandelt  | Betriebsspannung AC 60 Hz                       | 110 .. 125 V |
| Spannungsart der Betriebsspannung                | AC/DC                | Nennstrom                                      | 10 A         | Max. Einschaltstrom                             | 20 A         |
| Schutzart (IP)                                   | IP40                 | Breite                                         | 20.6 mm      | Höhe                                            | 27.7 mm      |
| Tiefe                                            | 63.1 mm              | Herkunftsland                                  | IT           | Zolltarifnummer                                 | 85364900     |
| Gewicht                                          | 0.041 kg             |                                                |              |                                                 |              |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite