


Motorschutzscharter, 0.75 kW, 1.6 - 2.5 A, Schraubklemmen

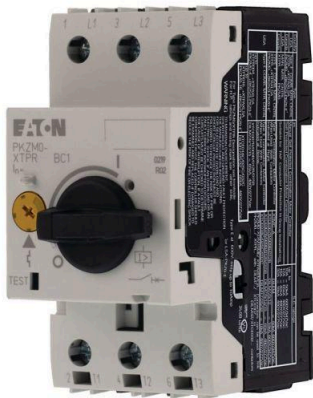

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120023312     |
| EAN                      | 4015080727361 |
| Hersteller Artikelnummer | 072736        |
| Hersteller Typ           | PKZM0-2,5     |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 0,287         |
| Zolltarif Nr.            | 85362010      |

Motorschutzscharter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Zubehör: Hilfsscharter, Spannungsauslöser, Scharter Modul, Clipsplatte

Technische Daten

|                                         |                    |                                                            |           |                                            |                               |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Überlastauslöser Stromeinstellung       | 1.6 .. 2.5 A       | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers     | 39 A      | Auslösetechnik                             | thermomagnetisch              |
| Bemessungsbetriebsspannung              | 690 V              | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V                 | 0.37 kW   | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 0.75 kW                       |
| Anschlussart Hauptstromkreis            | Schraubanschlüssen | Mit integriertem Hilfsscharter                             | Nein      | Polzahl                                    | 3                             |
| Mit thermischem Überlastschutz          | Nein               | Phasenausfallempfindlich                                   | Ja        | Bemessungsdauerstrom Iu                    | 2.5 A                         |
| Verlustleistung                         | 5.16 W             | Ausführung des Betätigungselements                         | Drehknopf | Gerätebauart                               | Einbaugerät Festeinbautechnik |
| Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Nein               | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC | 150 kA    | Schutzart (IP)                             | IP20                          |
| Höhe                                    | 93 mm              | Breite                                                     | 45 mm     | Tiefe                                      | 76 mm                         |
| Herkunftsland                           | DE                 | Zolltarifnummer                                            | 85362010  | Gewicht                                    | 0.287 kg                      |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm