


EX-LED-Wannenleuchte Ex-Zone 2/22 nD866F 12L42 H65

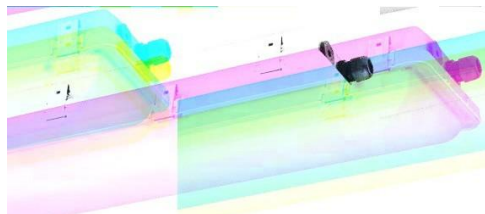

Sonepar Artikelnummer	120891397
EAN	4041254273679
Hersteller Artikelnummer	H86600 0005
Hersteller Typ	H866000005
Hersteller Name	SCHUCH
Gewicht (Kg)	5,4
Zolltarif Nr.	94051140

EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 2, EX-Zone 2/22, 28 W, 4360 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 5000 K, Ra >= 80, Ta -30 °C/+65 °C, L80B50 > 100000 h (@ Ta max), L80B50 > 100000 h (@ Ta 25°C), L90B50 > 90000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254273679. Explosionsgeschützte LED-Wannenleuchte ExeLED 2 für Zone 2/22. Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, satinierte Abschlusswanne aus Polycarbonat mit Silikondichtung und Verschlussklammern aus Edelstahl, davon zwei Sicherheitsverschlüsse. Stahlreflektor lackiert mit LED-Modulen und EVG in Abschlusswanne eingerastet (Sandwichbauweise), komplett abhängbar. EVG mit Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlusschutz. Außenliegendes Befestigungssystem mit Halteklammern zur variablen Befestigung (Zubehör).

Technische Daten

Montageart	Wand-/ Deckenmontage	Leuchtmittel	LED austauschbar	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h
Schutzart (IP)	IP66	Für Ex-Zone Gas	2	Für Ex-Zone Staub	22
Max. Systemleistung	28 W	Farbtemperatur	5000 K	Justierbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/ satiniert	Spannungsart	AC/DC	Nennspannung	220 .. 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Lichtverteiler	ohne	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	0 %	Schlagfestigkeit	IK10	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-30 .. 65 °C	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	4360 lm	Leuchtenlichtausbeute	156 lm/W
Lichtfarbe	weiß	Leistungsfaktor	0	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Breite	182 mm	Höhe/Tiefe	114 mm	Länge	1250 mm
Außendurchmesser	0 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	3
Leiterquerschnitt	2.5 mm²	Anschlussart	Steckklemme	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	19
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	32	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94051140
Gewicht	5.400 kg				