

Feuchtraumleuchte "BAT" Tri-proof , 1.2m, 34W, IP66, IK08 4000K 4250lm on/off



Sonepar Artikelnummer	121236327
EAN	7630268418731
Hersteller Artikelnummer	0028920241
Hersteller Typ	0028920241
Hersteller Name	LIT BY CARDI
Gewicht (Kg)	1,123
Zolltarif Nr.	94054231

Diese hochwertige 1270mm LED-Feuchtraumleuchte überzeugt durch ihre hohe Effizienz von 125 lm/W und liefert bei nur 34 W Leistungsaufnahme starke 4.250 Lumen in neutralweißem Licht (4.000 K). Eine Durgangsverdrahtung 3x1,5mm² ist vorhanden. Das robuste, Gehäuse aus Polycarbonat mit IP66- und IK08-Schutz gewährleistet zuverlässigen Betrieb selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Dank flimmerfreier Technologie, langer Lebensdauer von 50.000 Stunden, ist die Leuchte die ideale Lösung für Industrie, Lagerhallen, Parkgaragen und Werkstätten. Die einfache Oberflächenmontage sowie das mitgelieferte Montagezubehör ermöglichen eine schnelle und komfortable Installation.


Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß	Max. Systemleistung	38 W	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Oberflächenschutz Gehäuse	unbehandelt	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Nennstrom	150 mA	Betriebsgerät	LED- Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/ diffus	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	0.9328 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	0.9042 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	0.8585 %	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	0.0672 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	0.0958 %	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	0.1415 %	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	28
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	44	Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	I


Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 40 °C	Geeignet für Notlicht	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Mit Luftschlitzen	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s	Leuchtenlichtausbeute	125 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	4250 lm	Lichtfarbe	weiß	Flimmerwert Pst LM	1
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.9	Stroboskopeffektwert SVM	0.4
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	65 mm	Höhe/Tiefe	65 mm
Länge	1270 mm	Art der Verdrahtung	mit Durchgangs verdrahtung	Polzahl	3
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Klirrfaktor (THD)	0.2 %	Anschlussart	Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0	Blendbegrenzung (UGR)	28	Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	LED-Panel	Nein
Mit Lampenschutzkorb	Nein	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94054231
Gewicht	1.123 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung



Lichtverteilungskurve

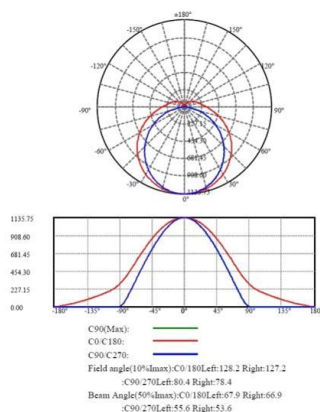

Produktbild Detailansicht



Produktbild Vorderseite

