


## LED-Einbauleuchte 4000K 32W statisch schwarzes Raster

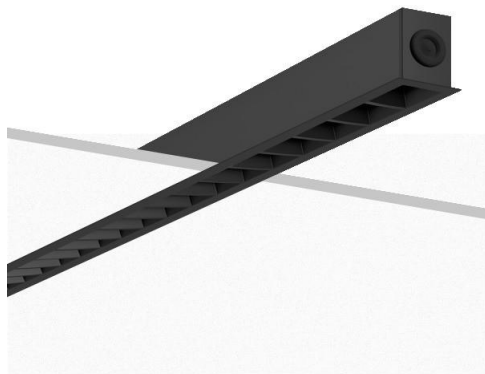

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121010831               |
| EAN                      | 4046075107349           |
| Hersteller Artikelnummer | 3112579                 |
| Hersteller Typ           | 3112579-SL764+          |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 7,17                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                |

Einbauleuchte SL764+ mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 32W. Elegante Profilleuchte in zeitlos zurückhaltendem Design. High-End-Beleuchtungslösung im Office-Bereich. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Perfekte Passung der Lichtoptik durch Dehnungsausgleichsnischen in den Kopfstücken. Beste Entblendung bei hoher Effizienz durch PC-Entblendungsraster in schwarz / matt. Direkt strahlend. Homogene Leuchtdichte-Verteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Backlight-Technologie). Blendfreie Reflektortechnik erzeugt fokussierende Beleuchtungszonen. Höchste Lichtqualität durch Farbwiedergabe (Ra) > 90. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1.

### Technische Daten

|                                                                                 |               |                                                                                 |                         |                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                      | Ja            | Leuchtmittel                                                                    | LED austauschbar        | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium    |
| Gehäusefarbe                                                                    | schwarz       | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                         | 99800 h                 | Schutzart (IP), frontseitig                                                 | IP33         |
| Geeignet für Lampenleistung                                                     | 29 W          | Max. Systemleistung                                                             | 32 W                    | Farbtemperatur                                                              | 4000 K       |
| Geeignet für Wandmontage                                                        | Nein          | Geeignet für Pendelaufhängung                                                   | Nein                    | Geeignet für Deckenmontage                                                  | Ja           |
| Geeignet für Aufbaumontage                                                      | Nein          | Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                             | Ja                      | Geeignet für Klemmontage                                                    | Nein         |
| Mit Befestigungsmaterial                                                        | Ja            | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                                  | Ja                      | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja           |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                            | 1             | Oberflächenschutz Gehäuse                                                       | pulverbeschichtet       | Werkstoff der Abdeckung                                                     | sonstige     |
| Ausführung des Rasters                                                          | sonstige      | Spannungsart                                                                    | AC                      | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V |
| Nennstrom                                                                       | 133 .. 145 mA | Betriebsgerät                                                                   | EVG                     | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja           |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                    | Ja            | Dimmbar                                                                         | Nein                    | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein         |
| Dimmung 1-10 V                                                                  | Nein          | Dimmung DALI                                                                    | Nein                    | Dimmung DALI-2                                                              | Nein         |
| Dimmung DMX                                                                     | Nein          | Dimmung DSI                                                                     | Nein                    | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein         |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                                 | Nein          | Dimmung Phasenabschnitt                                                         | Nein                    | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein         |
| Dimmung programmierbar                                                          | Nein          | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                        | Nein                    | Dimmung RF                                                                  | Nein         |
| Dimmung Touch and Dim                                                           | Nein          | Dimmung Zigbee                                                                  | Nein                    | Dimmung mit Push-button                                                     | Nein         |
| Lichtverteilung                                                                 | symmetrisch   | Ausstrahlungswinkel                                                             | 41-80° - breitstrahlend | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3        |
| Lichtaustritt                                                                   | direkt        | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015             | D                       | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                        | Ja           |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 79 %          | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 70 %                    | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 55 %         |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0.8 %         | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1 %                     | Schutzart (IP), Rückseite                                                   | IP30         |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1.2 %         | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10                         | 23                      | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 23           |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                                         |               |                                                                             |                          |                                         |          |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 38            | Schutzart (NEMA)                                                            | 1                        | Schlagfestigkeit                        | IK05     |
| Schutzklasse nach IEC 61140                             | I             | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                     | Notstromversorgungssystem               | ohne     |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1        | 10 .. 40 °C   | Geeignet für Notlicht                                                       | Nein                     | Notfunktionsüberwachungssystem          | ohne     |
| Mit Schalter                                            | Nein          | Mit Präsenzmelder                                                           | Nein                     | Mit Bewegungsmelder                     | Nein     |
| Mit Lichtsensor                                         | Nein          | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | Nein                     | Mit Luftschlitzen                       | Nein     |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                    | 650 °C - 30 s | Leuchtenlichtausbeute                                                       | 121 lm/W                 | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3870 lm  |
| Lichtfarbe                                              | weiß          | Flimmerwert Pst LM                                                          | 0.7                      | Farbwiedergabeindex CRI                 | 90-100   |
| Leistungsfaktor                                         | 0.9           | Stroboskopeffektwert SVM                                                    | 0.4                      | Konstant-Lichtstrom-Regelung            | Nein     |
| Breite                                                  | 60 mm         | Höhe/Tiefe                                                                  | 66 mm                    | Länge                                   | 1428 mm  |
| Einbaulänge                                             | 1417 mm       | Einbaubreite                                                                | 48 mm                    | Einbauhöhe/-tiefe                       | 95 mm    |
| Polzahl                                                 | 3             | Leiterquerschnitt                                                           | 1.5 mm <sup>2</sup>      | Klirrfaktor (THD)                       | 0 %      |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471               | RG1           | Anschließbarer Leiterquerschnitt                                            | 1 .. 2.5 mm <sup>2</sup> | Lichtstärke                             | 0 cd     |
| Blendbegrenzung (UGR)                                   | 19            | Farbtemperatur einstellbar                                                  | nein                     | Lichtstrom einstellbar                  | nein     |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein          | Bedienung über Bluetooth                                                    | Nein                     | Kompatibel mit Casambi                  | Nein     |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                            | Nein          | Kompatibel mit Google Assistant                                             | Nein                     | Kompatibel mit Amazon Alexa             | Nein     |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                           | Nein          | Herkunftsland                                                               | DE                       | Zolltarifnummer                         | 94051190 |
| Gewicht                                                 | 7.170 kg      |                                                                             |                          |                                         |          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung