


## LED-Hochleistungs-Scheinwerfer 3000K 1200W statisch 3CH ellipsenförmige Optik

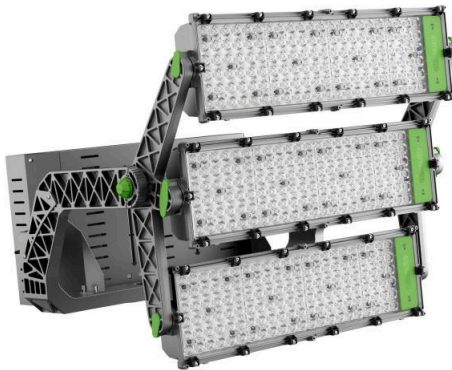

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121242474                |
| EAN                      | 8034035087134            |
| Hersteller Artikelnummer | GWP3333AA730             |
| Hersteller Typ           | GWP3333AA730-SPATIUM PRO |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING  |
| Gewicht (Kg)             | 28,67                    |
| Zolltarif Nr.            | 94054210                 |

Leistungsstarker LED-Scheinwerfer für die Außenbeleuchtung von großen Bereichen, wie Parkplätzen, Häfen, großen Industriegebieten, Flughäfen und Binnenterminals. Die Blöcke sind versetzt angeordnet, um eine bessere Wärmeableitung zu ermöglichen und die Effizienz und Lebensdauer des Systems zu erhöhen. Der Strahler hat eine graphitgraue Oberfläche mit dreiwertiger Beschichtung für maximale Oxidationsbeständigkeit und ist mit einem integrierten "selbstreinigenden" Wärmeableitungssystem ausgestattet. Der Scheinwerfer ist in den Farbtemperaturen 3.000K, 4.000K oder 5.700K und mit einer Farbwiedergabe von CRI>70 (5 SDCM) oder CRI>80 (3 SDCM) verfügbar. Die Baureihe umfasst außerdem 4 Optiken: eine 40° rotationssymmetrische, eine symmetrische/elliptische Optik und 2 asymmetrische Optiken. Bei DALI-Ausführungen kann das externe Netzteil am Bügel oder abgesetzt befestigt werden. Das Netzteil ist für einphasige Stromnetze geeignet. Es ist gegen Überspannungen von bis zu 6kV im RCCB-Mode und 10kV im Common-Mode ausgelegt. Das von GEWISS entwickelte optische System T.I.R.Ex mit hochtransparenten PMMA-HT-Linsen ermöglicht eine vollständige Kontrolle über den Lichtstrahl und bietet eine hohe Flexibilität bei der Gestaltung der Umgebung mit hoher qualitativer und quantitativer Leistung. Er besteht aus drei Modulen, die jeweils mit einem Ventil zur Belüftung und zum Schutz vor Kondensation ausgestattet und gegen unbeabsichtigte Stöße gesichert sind. Die Rotationsvorrichtung zwischen der Halterung und den optischen Modulen ist ein kegelstumpfförmiges System aus Aluminium mit einem integrierten Goniometer, das eine einfache Orientierungskontrolle ermöglicht und mit Bolzen und Gewindestiften befestigt wird, um die Stabilität jedes einzelnen Moduls auf Dauer zu gewährleisten. L90B10 (Tq 25°C) > 100.000 h, L80B10 (Tq 25°C) > 150.000 h.


### Technische Daten

|                                         |                            |                                      |                                         |                                             |                       |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| Verstellbarkeit                         | schwenkbar                 | Werkstoff des Gehäuses               | Aluminium                               | Gehäusefarbe                                | grau                  |
| Ausstrahlungswinkel                     | 41-80° -<br>breitstrahlend | Max. Systemleistung                  | 1200 W                                  | Farbtemperatur                              | 3000 K                |
| Geeignet für Aufbaumontage              | Nein                       | Geeignet für Einbaumontage           | Nein                                    | Geeignet für Wandmontage                    | Ja                    |
| Geeignet für Pendelaufhängung           | Nein                       | Geeignet für Deckenmontage           | Ja                                      | Geeignet für Traversenmontage               | Nein                  |
| Geeignet für Podest-/<br>Bodenmontage   | Ja                         | Geeignet für<br>Stromschienenmontage | Nein                                    | Geeignet für Klemmontage                    | Nein                  |
| Geeignet für Seilsystem                 | Nein                       | Mit Bewegungsmelder                  | Nein                                    | Mit Präsenzmelder                           | Nein                  |
| Mit Lichtsensor                         | Nein                       | Leuchtmittel                         | LED nicht<br>austauschbar               | Mit Leuchtmittel                            | Ja                    |
| Geeignet für Anzahl der<br>Lichtquellen | 3                          | Fassung                              | ohne                                    | Oberflächenschutz                           | pulverbeschichte<br>t |
| Werkstoff der Abdeckung                 | Glas strukturiert          | Oberfläche gebürstet                 | Nein                                    | Spannungsart                                | AC                    |
| Nennstrom                               | 950 mA                     | Betriebsgerät                        | LED-<br>Betriebsgerät<br>stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                           | Nein                  |
| Dimmbar                                 | Nein                       | Austauschbares Betriebsgerät         | Ja                                      | Dimmung 0-10 V                              | Nein                  |
| Dimmung 1-10 V                          | Nein                       | Dimmung DALI-2                       | Ja                                      | Dimmung DALI                                | Ja                    |
| Dimmung DMX                             | Nein                       | Dimmung DSI                          | Nein                                    | Dimmung Potentiometer<br>(geräteintegriert) | Nein                  |
| Dimmung LineSwitch                      | Nein                       | Dimmung herstellerspezifisch         | Nein                                    | Dimmung<br>Netzspannungsmodulation          | Nein                  |
| Dimmung Phasenabschnitt                 | Nein                       | Dimmung Phasenanschnitt              | Nein                                    | Dimmung programmierbar                      | Ja                    |
| Dimmung RF                              | Nein                       | Dimmung Sine Wave Reduction          | Nein                                    | Dimmung Touch and Dim                       | Nein                  |
| Dimmung Zigbee                          | Nein                       | Dimmung mit Push-button              | Nein                                    | Reflektor                                   | ohne                  |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                                                             |                     |                                                         |                     |                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Lichtverteiler                                                              | Fokuslinse          | Lichtverteilung                                         | symmetrisch         | Lichtaustritt                                           | direkt      |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                        | Ja                  | Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Nein                | Schutzart (IP), Rückseite                               | sonstige    |
| Schutzart (IP), frontseitig                                                 | IP66                | Schlagfestigkeit                                        | IK08                | Schutzklasse nach IEC 61140                             | I           |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                            | -25 .. 50 °C        | Notstromversorgungssystem                               | ohne                | Lichtfarbe                                              | weiß        |
| Farbtemperatur einstellbar                                                  | nein                | Farbwiedergabeindex CRI                                 | 70-79               | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 131000 lm   |
| Lichtstrom einstellbar                                                      | stufenlos           | Leuchtenlichtausbeute                                   | 109.2 lm/W          | Leistungsfaktor                                         | 0.9         |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                             | nein                | Länge                                                   | 750 mm              | Breite                                                  | 772 mm      |
| Höhe/Tiefe                                                                  | 631 mm              | Art der Verdrahtung                                     | Abschluss           | Polzahl                                                 | 8           |
| Leiterquerschnitt                                                           | 1.5 mm <sup>2</sup> | Anschließbarer Leiterquerschnitt                        | 1.5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                                            | Steckklemme |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 1                   | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 1           |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein                | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich     | Nein                | IFTTT-Unterstützung verfügbar                           | Nein        |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM5               | Kompatibel mit Apple HomeKit                            | Nein                | Bedienung über Bluetooth                                | Nein        |
| Kompatibel mit Google Assistant                                             | Nein                | Kompatibel mit Casambi                                  | Nein                | Kompatibel mit Amazon Alexa                             | Nein        |
| Zolltarifnummer                                                             | 94054210            | Gewicht                                                 | 28.670 kg           |                                                         |             |

## Abbildungen

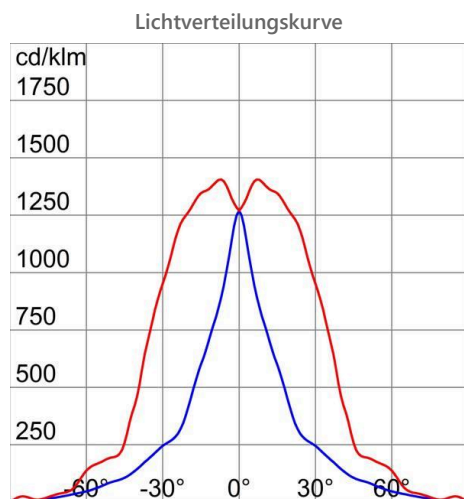

Bildquelle(n): [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com)

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung