

Anbauleuchte 1x100W opal



Sonepar Artikelnummer	121241712
EAN	8011564210356
Hersteller Artikelnummer	GW82206
Hersteller Typ	GW82206-OTH RESIDENTIAL GW
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	1,87
Zolltarif Nr.	94054910


Mehrzweck-Leuchte aus schlagfestem Polycarbonat für städtische und private Bereiche: Auch in der 13W und 26W LED Version erhältlich. Mit harmonisch weicher Lichtverteilung durch das satinierte ESG. Äußerst vielseitige Installationsmöglichkeiten (Wand-, Decken-, Mast- und Säuleninstallation).

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	Glühlampe	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau	Schutzart (IP), frontseitig	IP55	Geeignet für Lampenleistung	100 W
Geeignet für Wandmontage	Ja	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmmontage	Nein
Mit Befestigungsmaterial	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	E27	Oberflächenschutz Gehäuse	unbehandelt
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal	Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V	Betriebsgerät	VVG kompensiert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmbar	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellersizspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Lichtverteiler	Reflektor	Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Lichtaustritt	direkt	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Nein	Schutzart (IP), Rückseite	sonstige
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	30	Schlagfestigkeit	IK09	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Notstromversorgungssystem	ohne	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-25 .. 25 °C
Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Schalter	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Mit Luftschlitzen	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s	Breite	260 mm
Höhe/Tiefe	235 mm	Länge	235 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	3	Anschlussart	Schraubklemme	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein

Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Zolltarifnummer	94054910	Gewicht	1.870 kg		

Abbildungen

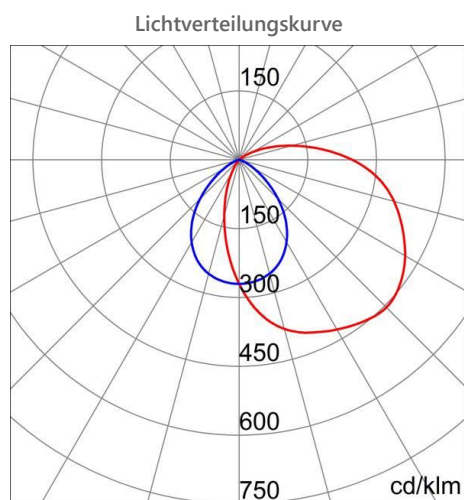

Bildquelle(n): www.performanceinlighting.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtdatei