


Wendeschuetze, 3kW/400V, AC-betaetigt

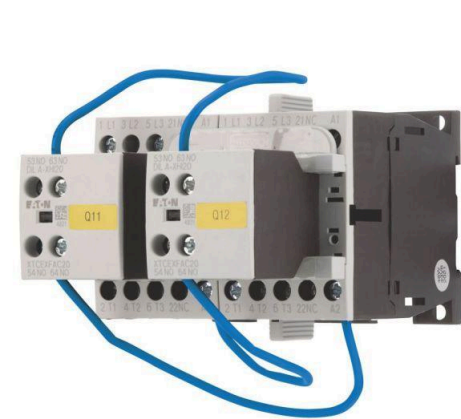

Sonepar Artikelnummer	121282539
EAN	4015082780609
Hersteller Artikelnummer	278060
Hersteller Typ	DIULM7/21(220V50HZ,240V60HZ)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,591
Zolltarif Nr.	85364900

Wendeschu'tzkombination, Anwendung: Schu'tzkombinationen fu'r den Motorstart mit zwei Drehrichtungen, Zubeho'r:
Wendekombinationen DIUL, Gebrauchskategorie: NAC-3: Ka'figla'ufermotoren: anlassen, wa'hrend Betrieb ausschalten, AC-4:
Ka'figla'ufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 7 A, Max. Bemessung fu'r
Drehstrommotoren, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 2,2 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 3,5 kW, Beta'tigungsspannung: 220 V
50 Hz, 240 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombeta'tigung, Hinweise: Geeignet auch fu'r Motoren der Effizienzklasse IE3.

Technische Daten

Funktion	Wendeschu'tz	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	220 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	0 V
Spannungsart zur Beta'tigung	AC	Spannungsart der Betriebsspannung	AC	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	7 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	7 A	Ausfu'hrung elektrischer Anschluss fu'r Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschlus s	Geeignet fu'r Tragschienenmontage	Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	240 V	Anzahl der O'ffner als Hauptkontakte	0	Anzahl der Schlie'Ber als Hauptkontakte	6
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s	Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 690 V
Betriebsspannung DC	0 V	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	3 kW	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	2.2 kW
Anzahl der Hilfskontakte als O'ffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schlie'Ber	2	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0
Schutzart (IP)	IP20	Schutzart (NEMA)	sonstige	Breite	90 mm
Ho'he	68 mm	Tiefe	117 mm	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.591 kg		