

Abzweigkasten 308, 4mm², lichtgrau mit rotem Deckel



Sonepar Artikelnummer	121087072
EAN	4007686043068
Hersteller Artikelnummer	10107390
Hersteller Typ	COMBI 308/5 LG RD
Hersteller Name	WISKA
Gewicht (Kg)	0,085
Zolltarif Nr.	85369010


COMBI Kabelabzweigkasten aus schwer entflammaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstossmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, ausserdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet für die Installation im Innen- und Aussenbereich und bei extremer Beanspruchung. Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke Laugen sowie Alkohol. Dauerhaft elastische, selbstdichtende, seitliche Durchstossmembranen in Kombination mit integriertem Gewinde machen sowohl die direkte Kabelmontage durch die Membran als auch den Einsatz von Kabelverschraubungen ohne Gegenmutter möglich. Unverlierbare Schnellverschluss-Deckelschrauben, schliessen den Kasten mit nur einer Vierteldrehung. Befestigt wird der Kasten durch einen Schnellmontagebügel oder innenliegende Ä–ffnungen ausserhalb des Dichtbereiches.

Technische Daten

Bestückung	Schraubklemme	Form	quadratisch	Montageart	Wand-/ Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser	sonstige	Anzahl der Einführungen	10	Farbe	rot
Schutzart (IP)	IP66/IP67	Ausführung	Verbindungskasten	Max. Leiterquerschnitt	4 mm ²
Polzahl	5	Montage im Erdreich	Nein	Montage unter Wasser	Nein
Einführung von hinten	Ja	Länge	85 mm	Breite	85 mm
Tiefe	81 mm	Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen	0	Anreihbar	Nein
Art der Gehäusedurchführung	Gewinde und Dichtmembran	Mit Zugentlastung	Nein	Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja	Oberflächenschutz	unbehandelt	RAL-Nummer (ähnlich)	7035
Ausführung Deckel	Blinddeckel	Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation	Nein	Transparenter Deckel	Nein
Vergießbar	Ja	Deckelbefestigung	geschraubt	Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Plombierbar	Nein	Bemessungsisolationsspannung Ui	400 V	Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein	Witterungsbeständig	Ja	Einsatztemperatur	-30 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Für Ex-Zone Gas	ohne	Für Ex-Zone Staub	ohne
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85369010	Gewicht	0.085 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

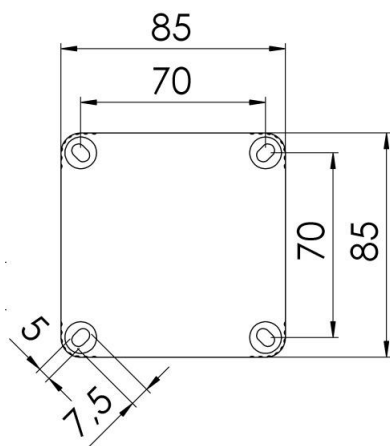

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt