

Hochleistungsanker FH II 12/25 H




|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120906728                            |
| EAN                      | 4006209449066                        |
| Hersteller Artikelnummer | 044906                               |
| Hersteller Typ           | FH II 12/25 H GVZ HOCHLEISTUNGSANKER |
| Hersteller Name          | FISCHER AUSTRIA                      |
| Gewicht (Kg)             | 0,094                                |
| Zolltarif Nr.            | 73181900                             |

Der fischer Hochleistungsanker FH II H mit Hutmutter ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II H mit Hutmutter ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Stahlkonstruktionen, Maschinen und Tore zu befestigen.

Technische Daten

|                                |                                           |                             |          |                             |                |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------------|
| Ausführung Anker               | Außengewinde                              | Befestigungsvorrichtung     | Mutter   | Schraubsystem               | Außensechskant |
| Oberflächenschutz Anker        | galvanisch/<br>elektrolytisch<br>verzinkt | Gewindemaß (metrisch)       | 8        | Länge                       | 115 mm         |
| Verankerung                    | Spreizanker                               | Werkstoff des Ankers        | Stahl    | Werkstoff der Hülse         | Stahl          |
| Oberflächenschutz Hülse        | galvanisch/<br>elektrolytisch<br>verzinkt | Mit Kragen                  | Nein     | Gewindeart                  | metrisch       |
| Befestigung mit Spreizwerkzeug | Nein                                      | Bohrlochdurchmesser         | 12 mm    | Durchsteckmontage           | Ja             |
| Vorsteckmontage                | Nein                                      | Abstandsmontage             | Nein     | Effektive Verankerungstiefe | 60 mm          |
| Max. Klemmdicke                | 25 mm                                     | Geeignet für Betonhohldiele | Nein     | Schlüsselweite              | 17 mm          |
| Anzahl der Muttern             | 0                                         | Anzahl der Scheiben         | 0        | ETA Erdbebenbewertung       | C1 und C2      |
| Herkunftsland                  | DE                                        | Zolltarifnummer             | 73181900 | Gewicht                     | 0.094 kg       |

Abbildungen

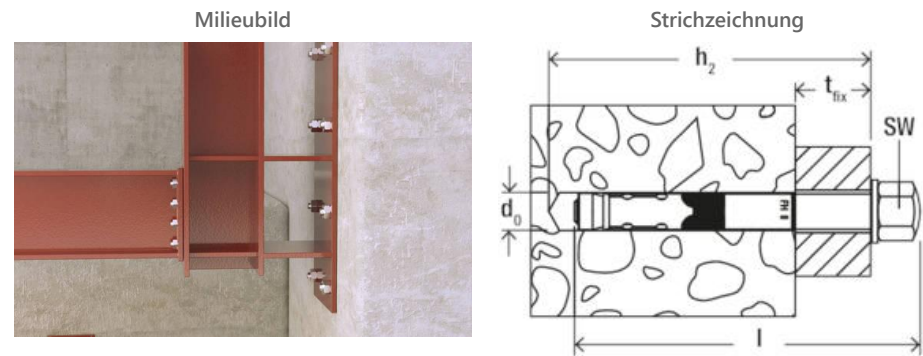

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Technische Information • Verkaufsprospekt • Produktvideo • DOP-Erklärung (Declaration of performance) •  
ETA-Erklärung (European Technical Assessment)