

Sicherheitsleuchte



Sonepar Artikelnummer	120855145
EAN	9010299003133
Hersteller Artikelnummer	42929771
Hersteller Typ	RESCLITE PRO MRCR ESC90 HP ECP WH
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,287
Zolltarif Nr.	94056180


LED Sicherheitsleuchte zur Fluchtwegbeleuchtung zweier Fluchtwege mittels 90° Lichtverteilung mit min. 1 lux gemäß EN 1838, Raumhöhe 2,2 bis 9 m, high performance (HP) Variante ermöglicht höhere Leuchtenabstände sowie Anwendungen mit höheren Beleuchtungsstärken (z.B. 5 lux, 1 footcandle), 2 high power LEDs, neutralweiß 4.000 K, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm, werkzeuglose Schnellmontage der Leuchte mittels speziell geformter Haltefedern, werkzeugloser Austausch vom Betriebsgerät, Abdeckring aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Gehäusefarbe weiß (ähnlich RAL9016), Gerätebox für Deckeneinwurf aus Polypropylen (PP), Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -40°C bis +30°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz, 176-280 V DC, Leuchten Leistung: 7,5 W (in Dauerschaltung), Anschlussleistung in Bereitschaftsschaltung: 0,3 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, IP40, SC1, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, geeignet zum Einbau in separat zu bestellendes Betoneingießgehäuse, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm², Schlagfestigkeit: IK04, Abmessungen: Durchmesser 85 x 4 mm, Gewicht: 0,29 kg,

Technische Daten

Montageart	Einbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP40
Max. Systemleistung	7.5 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	60	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	120	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	95 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	95 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK04	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	556 lm	Leistungsfaktor	0.8
Höhe/Tiefe	4 mm	Außendurchmesser	85 mm	Einbauhöhe/-tiefe	39 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	2.5 mm²	Anschlussart	sonstige
Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	94056180	Gewicht	0.287 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

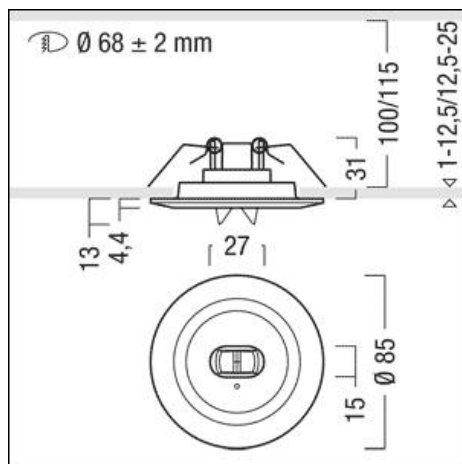

Produktbild Detailansicht



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

[Deeplink Produktseite](#) • [Lichtverteilungskurve](#) • [Montageanleitung](#) • [3D / BIM Objekt](#) • [DOC CE-Erklärung \(Declaration of conformity CE\)](#)