


Schrumpfschlauchmarkierer endlos TLFX 2:1 bedruckbar 50,8/25,4 PO-X Blau 10m/Box = 1 Rolle

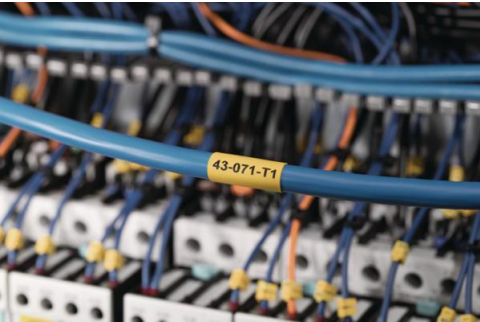


|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121180431              |
| EAN                      | 4031026482026          |
| Hersteller Artikelnummer | 554-50905              |
| Hersteller Typ           | TLFX508BU-PO-X-BU (10) |
| Hersteller Name          | HELLERMANNTYTON        |
| Gewicht (Kg)             | 0,9                    |
| Zolltarif Nr.            | 39173200               |

Schrumpfrate 2:1. Halogenfrei. Erfüllt die höchsten Standards in Bezug auf Entflammbarkeit. Niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizität. Hoher Sauerstoffindex. Verfügbar in den Farben Weiß oder Gelb. Sonderfarben auf Anfrage. Kabeldurchmesser 1,2 mm bis 50,8 mm. Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons. TLFX ist ein halogenfreier 2:1 Schrumpfschlauch, welcher die Anforderungen für die Bahnindustrie erfüllt. TLFX eignet sich vor allem für die Markierung von Leitungen in öffentlichen Gebäuden (beispielsweise Flughäfen, Krankenhäuser) und Verkehrsmitteln (beispielsweise Schienenfahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge) sowie Tunnelbauten. Für optimale Druckergebnisse empfehlen wir die Verwendung unserer Thermotransferdrucksysteme und Farbbänder. Mit dem entsprechenden Zubehör ist während des Druckvorgangs direkt das Perforieren oder Abschneiden des Schrumpfschlauches auf vorgegebene Längen möglich.

Technische Daten

|                               |              |                                |                    |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|
| Typ                           | Warmschrumpf | Ausführung                     | dünnwandig         |
| Innendurchmesser vor Schrumpf | 50.8 mm      | Innendurchmesser nach Schrumpf | 25.4 mm            |
| Farbe                         | blau         | Werkstoff                      | Polyolefine (PO-X) |
| Schrumpfrate                  | 2:1          | Wandstärke nach Schrumpf       | 0.73 mm            |
| Länge                         | 10 m         | Betriebstemperatur             | -55 .. 125 °C      |
| Transparent                   | Nein         | Halogenfrei                    | Ja                 |
| Mit Innenkleber               | Nein         | Bedruckbar                     | Ja                 |
| UL-Zulassung                  | Nein         | Herkunftsland                  | CN                 |
| Zolltarifnummer               | 39173200     | Gewicht                        | 0.900 kg           |

Abbildungen

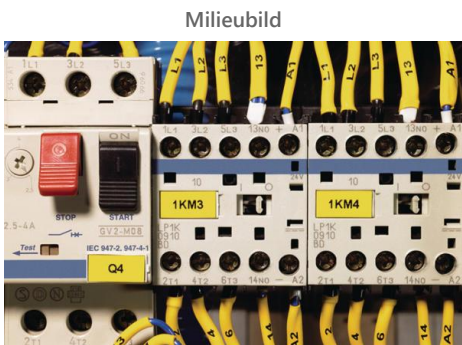

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln