

LED-Scheinwerfer 4000K 30W statisch PIR Sensor asymmetrische Optik



Sonepar Artikelnummer	121241806
EAN	8034035107023
Hersteller Artikelnummer	GWFF1105CC840
Hersteller Typ	GWFF1105CC840-ELIA FL MINI
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	1,1
Zolltarif Nr.	94054210


LED-Scheinwerfer für Innen- und Außenbeleuchtung für Wohnhaus- und professionelle Anwendungen wie Fassaden, Gärten, Grünflächen und Gehwege. Dank ihres Gehäuses aus schwarzem, pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss und seines Frontglases ist sie robust, langlebig und hält rauen Umgebungsbedingungen stand. Das Sortiment ist in 2 Größen und 3 Leistungsstufen (10 W, 20 W und 30 W) erhältlich und bietet mit seinen vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten große Flexibilität: 2 Farbtemperaturoptionen (3.000 K warmweiß und 4.000 K neutralweiß) mit einem Farbwiedergabeindex von mehr als 80, und 2 Optikoptionen (100° oder asymmetrisch). Die Vorrichtung ist mit einem integrierten Ein-/Aus-Netzteil ausgestattet und ist auch mit einem integrierten PIR-Sensor erhältlich. Die Leuchte kann durch die integrierte verstellbare Stahlhalterung decken-, wand- oder bodenmontiert werden.

Technische Daten

Verstellbarkeit	schwenkbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	schwarz
Nennspannung	220 .. 240 V	Ausstrahlungswinkel	variabler Ausstrahlungswinkel	Max. Systemleistung	30 W
Farbtemperatur	4000 K	Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Wandmontage	Ja	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmontage	Nein	Geeignet für Seilsystem	Nein	Mit Bewegungsmelder	Ja
Mit Präsenzmelder	Ja	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	passiv Infrarot	Mit Lichtsensor	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne	Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	Glas strukturiert
Oberfläche gebürstet	Nein	Spannungsart	AC	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Nein	Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Reflektor	hochglänzend	Lichtverteiler	sonstige	Lichtverteilung	asymmetrisch
Reflektorfarbe	Silber	Lichtaustritt	direkt	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzart (IP), Rückseite	sonstige	Schutzart (IP), frontseitig	IP66
Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 40 °C
Notstromversorgungssystem	ohne	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur einstellbar	nein

Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	3700 lm	Lichtstrom einstellbar	nein
Leuchtenlichtausbeute	123.3 lm/W	Leistungsfaktor	0.9	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Länge	183 mm	Breite	196 mm	Höhe/Tiefe	37 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	3	Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Anschlussart	Schraubklemme	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	63	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	750 °C - 30 s	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Zolltarifnummer	94054210
Gewicht	1.100 kg				

Abbildungen

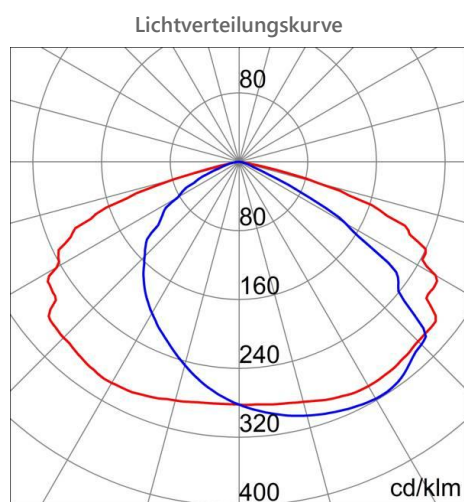

Bildquelle(n): www.performanceinlighting.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtdatei