

LED-Notlichtleuchte



Sonepar Artikelnummer	120853732
EAN	5037319375821
Hersteller Artikelnummer	96629568
Hersteller Typ	VOYAGER FIT MRC E3D NM
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	0,23
Zolltarif Nr.	94051190


Autarke Notlichtleuchte zur Einbaumontage, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest/ DALI adressierbarer Testung, Bereitschaftsschaltung. Gehäuse: Polycarbonat (PC), weiß (ähnlich RAL9016). Akkugurt: Kautschuk, rot, Kabel enthalten. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 25 mm. Schutzklasse II, IP20, IK03. Deckenausschnitt Durchmesser 40 mm, mindestens 80 mm Tiefe. Vorverkabelt mit 250 mm, raucharmem, halogenfreiem, verseiletem 0,75-mm²-Kabel mit vorbereiteten Enden. Inklusive LED-Modul mit 6500K. Inklusive auswechselbaren Optiken für verschiedene Anwendungen: Anti-Panik, Fluchtwege und Punktbeleuchtung. Abmessungen: Durchmesser 51 x 94 mm Gewicht: 0,23 kg Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Voyager Fit besitzt einen robusten Hightech-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmung der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)

Technische Daten

Montageart	Einbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP20
Farbtemperatur	6500 K	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	130	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	260
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	5 .. 30 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	200 lm	Höhe/Tiefe	94 mm	Außendurchmesser	51 mm
Einbauhöhe/-tiefe	80 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Leiterquerschnitt	0.75 mm ²
Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	94051190
Gewicht	0.230 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

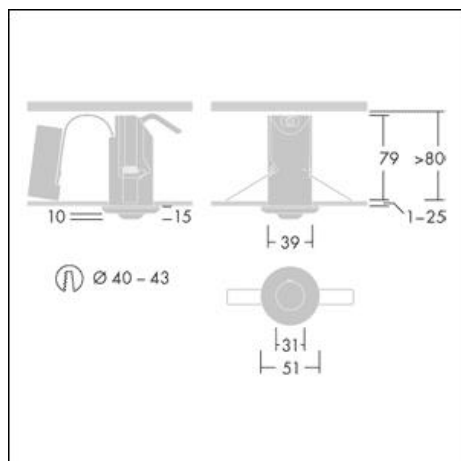

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)