


LED-Einbauleuchte 3000K 32W statisch symmetrische extrabreite Streuoptik

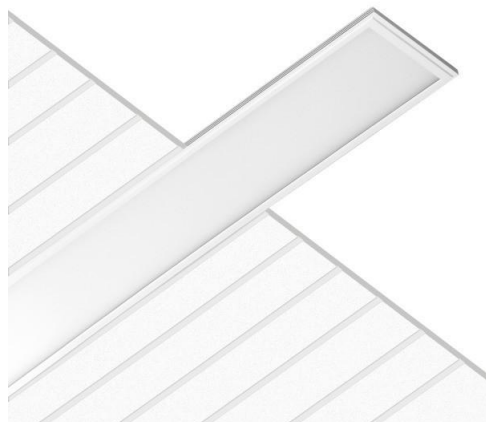

Sonepar Artikelnummer	121108532
EAN	8018367727425
Hersteller Artikelnummer	3116613
Hersteller Typ	3116613-Eddis-PLATO PLUS
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	3,09
Zolltarif Nr.	94051190

Superfläche LED-Einbauleuchte bestehend aus: Montagerahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Diffusor aus Technopolymer. Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit (MP). UGR<19. Inklusive externem ON/OFF Konverter. Zusatzausstattung: Mit dem entsprechenden "Pendel-Bausatz" kann die Leuchte auch als Pendelleuchte verwendet werden. Dimmbare EVGs (DALI). Dimmbares Vorschaltgerät 1-10 V. Notbeleuchtung 3h.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Ja	Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Schutzart (IP), frontseitig	IP40	Geeignet für Lampenleistung	32 W
Max. Systemleistung	32 W	Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/satiniert
Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Nennstrom	850 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Schutzart (IP), Rückseite	IP40	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	12
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	34	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	20	Schlagfestigkeit	IK06
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Notstromversorgungssystem	ohne
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 35 °C	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	750 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute	103.3 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	3307 lm	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Leistungsfaktor	0.9	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Breite	295 mm	Höhe/Tiefe	9 mm	Länge	1195 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	2	Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Klirrfaktor (THD)	20 %	Anschlussart	sonstige	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Blendbegrenzung (UGR)	18	Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	3.090 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung