


Wendeschutzkombination, 380 V 400 V: 5,5 kW, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz,  
Wechselstrombetätigung

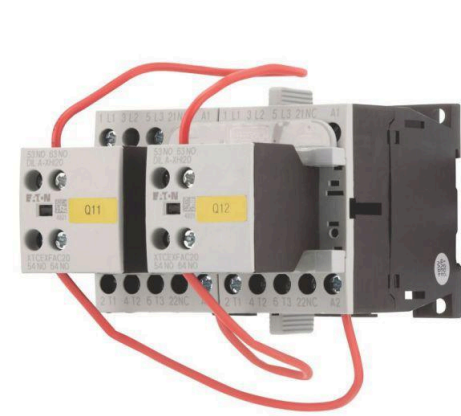

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120209844                     |
| EAN                      | 4015082781088                 |
| Hersteller Artikelnummer | 278108                        |
| Hersteller Typ           | DIULM12/21(110V50HZ,120V60HZ) |
| Hersteller Name          | EATON                         |
| Gewicht (Kg)             | 0,597                         |
| Zolltarif Nr.            | 85364900                      |

Wendeschutzkombination, Anwendung: Schützkombinationen für den Motorstart mit zwei Drehrichtungen, Zubehör:  
Wendekombinationen DIUL, Gebrauchskategorie: NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4:  
Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 12 A, Max. Bemessung  
für Drehstrommotoren, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 3,5 kW, 380 V 400 V: P= 5,5 kW, 660 V 690 V: P= 6,5 kW, Betätigungsspannung:  
110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.

Technische Daten

|                                                                      |                      |                                               |             |                                               |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| Funktion                                                             | Wendeschutz          | Bemessungssteuerspeisespannung<br>AC 50 Hz    | 110 V       | Spannungsart zur Betätigung                   | AC                   |
| Spannungsart der<br>Betriebsspannung                                 | AC                   | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei<br>AC-1, 400 V | 12 A        | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei<br>AC-3, 400 V | 12 A                 |
| Ausführung elektrischer Anschluss<br>für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschlus<br>s | Geeignet für Tragschienenmontage              | Nein        | Bemessungssteuerspeisespannung<br>AC 60 Hz    | 120 V                |
| Anzahl der Öffner als<br>Hauptkontakte                               | 0                    | Anzahl der Schließer als<br>Hauptkontakte     | 6           | Anschlussart Hauptstromkreis                  | Schraubanschlus<br>s |
| Betriebsspannung AC 50 Hz                                            | 24 .. 690 V          | Betriebsspannung AC 60 Hz                     | 24 .. 690 V | Betriebsspannung DC                           | 0 V                  |
| Bemessungsbetriebsleistung bei<br>AC-3, 400 V                        | 5.5 kW               | Bemessungsbetriebsleistung NEMA               | 7.4 kW      | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner           | 0                    |
| Anzahl der Hilfskontakte als<br>Schließer                            | 2                    | Anzahl der Hilfskontakte als<br>Wechsler      | 0           | Schutzart (IP)                                | IP20                 |
| Schutzart (NEMA)                                                     | sonstige             | Breite                                        | 90 mm       | Höhe                                          | 68 mm                |
| Tiefe                                                                | 117 mm               | Herkunftsland                                 | RO          | Zolltarifnummer                               | 85364900             |
| Gewicht                                                              | 0.597 kg             |                                               |             |                                               |                      |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo •  
Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild