

## Sicherheitsleuchte



|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120853012                        |
| EAN                      | 9008709989467                    |
| Hersteller Artikelnummer | 42185751                         |
| Hersteller Typ           | RESCLITE PRO MSC ESC ECD WH IP65 |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                         |
| Gewicht (Kg)             | 0,8                              |
| Zolltarif Nr.            | 94056180                         |




LED Sicherheitsleuchte zur Fluchtwegbeleuchtung mit min. 1 lux gemäß EN 1838, Raumhöhe 2,2 bis 7 m, 2 high power LEDs, neutralweiß 4.000 K, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Decken-Anbauleuchte, Schraubmontage des Geräteträgers sowie der IP65-Abdeckung, Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Gehäusefarbe weiß (ähnlich RAL9016), Abdeckung weiß aus glasfaserverstärktem PC mit transparentem Lichtauslass in PC, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -40°C bis +45°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz, 176-280 V DC, Leuchten Leistung: 3,9 W (in Dauerschaltung), Anschlussleistung in Bereitschaftsschaltung: 0,3 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, Boost Start Funktion zur schnelleren Orientierung im Notfall durch höhere Beleuchtungsstärken am Beginn des Notbetriebs, IP65, SC1, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, ballwurfsicher, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm<sup>2</sup>, Schlagfestigkeit: IK04, Abmessungen: 200 x 145 x 64 mm, Gewicht: 0,84 kg, Leuchte mit D-Kennzeichen (zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann),

## Technische Daten

|                                                                             |                                    |                                                                             |                        |                                                                              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Montageart                                                                  | Aufbau/Einbau                      | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h               | Schutzart (IP)                                                               | IP65      |
| Max. Systemleistung                                                         | 3,9 W                              | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel                                                             | Nein      |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                                  | Fassung                                                                     | ohne                   | Werkstoff des Gehäuses                                                       | Aluminium |
| Gehäusefarbe                                                                | weiß                               | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Kunststoff transparent | Spannungsart                                                                 | AC        |
| Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V                       | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 60                     | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015          | D         |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 120                                | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 %                   | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 %      |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein                               | Schlagfestigkeit                                                            | IK04                   | Schutzklasse nach IEC 61140                                                  | I         |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Ja                                 | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 310 lm                 | Leistungsfaktor                                                              | 0.66      |
| Breite                                                                      | 145 mm                             | Höhe/Tiefe                                                                  | 64 mm                  | Länge                                                                        | 200 mm    |
| Art der Verdrahtung                                                         | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Leiterquerschnitt                                                           | 2.5 mm <sup>2</sup>    | Anschlussart                                                                 | sonstige  |
| Herkunftsland                                                               | RS                                 | Zolltarifnummer                                                             | 94056180               | Gewicht                                                                      | 0.800 kg  |

## Abbildungen

Maßzeichnung

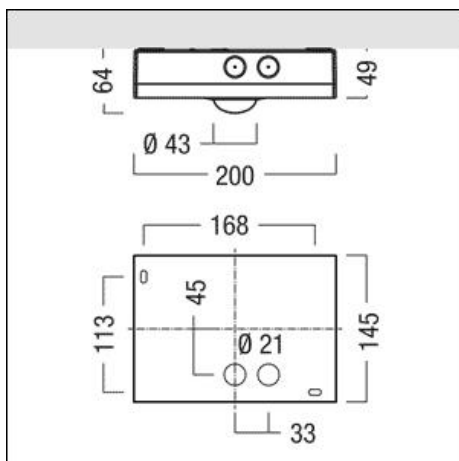

Produktbild Detailansicht



**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)