


NOT-AUS-Hauptschalter 4-polig O/OFF-I/ON

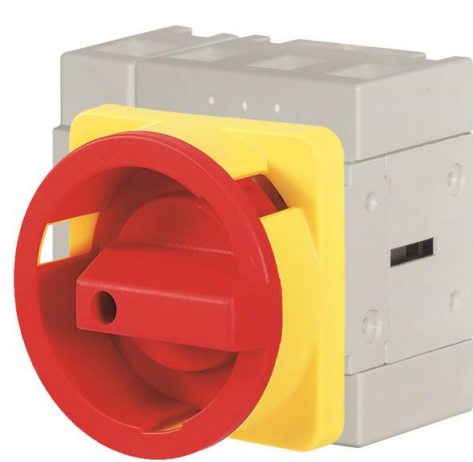

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120111552       |
| EAN                      | 9005738924711   |
| Hersteller Artikelnummer | LTS20 EHN4 A4   |
| Hersteller Typ           | LTS20 EHN4 A4   |
| Hersteller Name          | BENEDIKT&JAEGER |
| Gewicht (Kg)             | 0,243           |
| Zolltarif Nr.            | 85365080        |

NOT-AUS-Hauptschalter 20A Einbau 4-polig, sperrbar

Technische Daten

|                                             |                   |                                            |          |                                         |                                  |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                     | 20 A              | Polzahl                                    | 4        | Gerätebauart                            | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik |
| Farbe des Betätigungselements               | rot               | Ausführung des Betätigungselements         | sonstige | Ausführung als Hauptschalter            | Ja                               |
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter  | Nein              | Ausführung als Sicherheitsschalter         | Ja       | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung      | Ja                               |
| Ausführung als Wendeschalter                | Nein              | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC  | 690 V    | Bemessungsbetriebsspannung              | 220 .. 690 V                     |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V       | 20 A              | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 5.5 kW   | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw   | 3 kA                             |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V | 7.5 kW            | Schaltleistung bei 400 V                   | 7.5 kW   | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 10 kA                            |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner         | 0                 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 0        | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler   | 0                                |
| Motorantrieb optional                       | Nein              | Motorantrieb integriert                    | Nein     | Spannungsauslöser optional              | Nein                             |
| Geeignet für Bodenmontage                   | Nein              | Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch       | Ja       | Geeignet für Frontbefestigung Zentral   | Nein                             |
| Geeignet für Verteilereinbau                | Nein              | Geeignet für Zwischenbau                   | Nein     | Verriegelbar                            | Ja                               |
| Anschlussart Hauptstromkreis                | Schraubanschlüsse | Schutzart (IP), frontseitig                | IP66     | Herkunftsland                           | AT                               |
| Zolltarifnummer                             | 85365080          | Gewicht                                    | 0.243 kg |                                         |                                  |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln