

Amenity LED Leuchtengehäuse



Sonepar Artikelnummer	120844337
EAN	3607640194877
Hersteller Artikelnummer	96262578
Hersteller Typ	LEGEND 36L50 RC 730 BP PM CL1 T60
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	17,5
Zolltarif Nr.	94054239


Eine moderne Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Elektronisches. Schutzklasse I, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Ausgestattet mit Mini-Fotozelle. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 17,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m²

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP)	IP65	Max. Systemleistung	55 W
Leuchtenlichtausbeute	123 lm/W	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	3000 K
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	grau	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Spannungsart	AC	Nennspannung	230 .. 240 V	Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	10	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	16
Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	6739 lm	Farbwiedergabeindex CRI	70-79
Leistungsfaktor	0.95	Breite	446 mm	Höhe/Tiefe	999 mm
Länge	446 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Anschlussart	Steckklemme
Bedienung über Bluetooth	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Herkunftsland	FR
Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	17.500 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

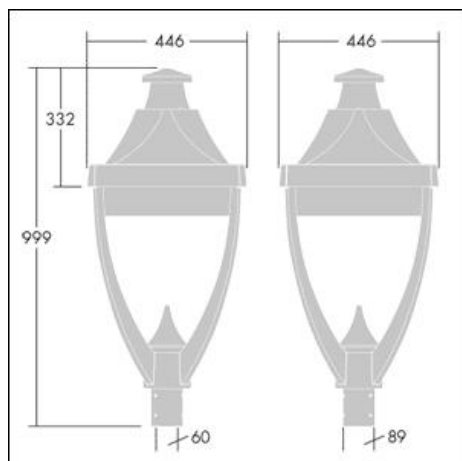

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)