

Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 10m





Sonepar Artikelnummer	121178443
EAN	4031026319957
Hersteller Artikelnummer	166-31916
Hersteller Typ	LTS50-GS/PVC-BK (10)
Hersteller Name	HELLERMANNNTYTON
Gewicht (Kg)	1,24
Zolltarif Nr.	83071000

Flüssigkeitsdicht (IP68 und IP96k mit LTS Verschraubungen). Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit. Gute Flexibilität. Glatter Außenmantel, der beim Biegen keine Falten bildet. Beständig gegen Öle, Fette, Benzin und Säuren. Für den Außeneinsatz geeignet. Der flexible Schutzschlauch aus galvanisiertem Stahl mit glattem Außenmantel ist geeignet für Maschinenwerkzeuge und Außeninstallationen, die flüssigkeitsdicht sein müssen.

Technische Daten

Neendurchmesser	50 mm	Außendurchmesser	47.9 mm	Innendurchmesser	40.4 mm
Werkstoff	Stahl	Ummantelungswerkstoff 1. Schicht	Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent	Schutzart (IP)	IP68
Biegeradius, statisch	230 mm	Nenngroße in Zoll	1 1/2 Zoll	Oberflächenschutz	verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere)	ohne Ummantelung	Dichtung	Spezialfaden-Dichtung	Einsatztemperatur	-20 .. 105 °C
Gewicht	1.24 kg/m	Farbe	schwarz	Elektrische Eigenschaften	nicht geklärt
Flammverbreitend	Nein	Geeignet für Ex-Bereich	Ja	Mit Zulassung nach UL	Nein
Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	83071000	Gewicht	1.240 kg

Abbildungen

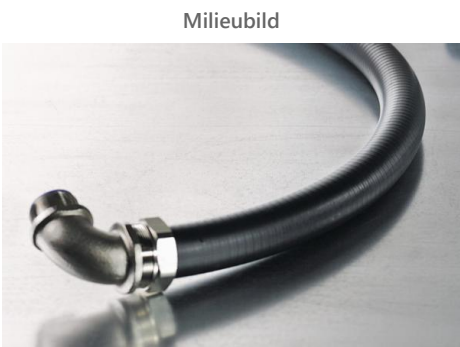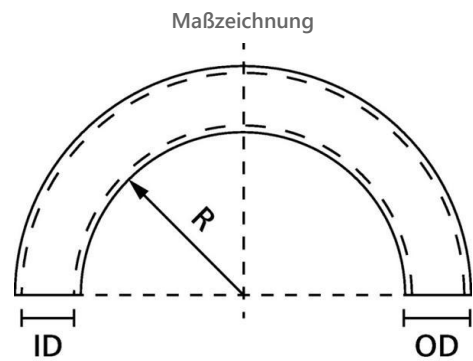

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln