


LED-Bodeneinbauleuchte 3000K 26,4W statisch elypsenförmige Optik

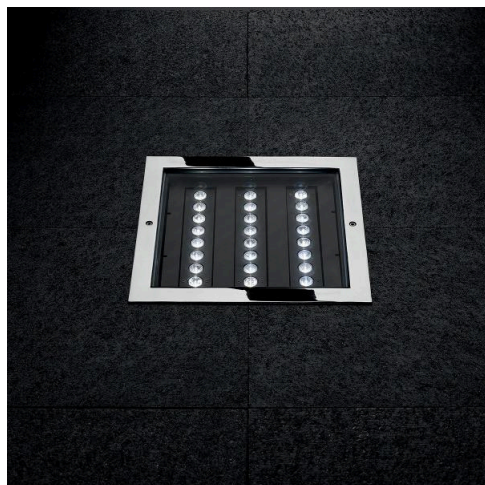

Sonepar Artikelnummer	121155571
EAN	8018367985832
Hersteller Artikelnummer	301509
Hersteller Typ	301509-STEEL SQUARE20-28-34
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	8,55
Zolltarif Nr.	94054239

Bodeneinbauleuchte für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus: Gehäuse aus eloxiertem und schwarz lackiertem Aluminiumdruckguss. Diffusor aus extrahellem Sicherheitsflachglas mit einer Stärke von 12 mm. Für eine bessere Kontrolle der Temperatur ist der Lampenraum vom Elektronikraum getrennt. Silikondichtung. Ring aus Edelstahlfeinguss. Kabelanschlussystem in wasserdichter Ausführung, WATER STOP. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Einbautopf aus Technopolymer, dient dazu, den Wasserablauf mit Hilfe des WATER DRAIN-Systems zu gewährleisten. Der Einbautopf ist außerdem mit einem abnehmbaren Deckel mit zwei Nivellierblasen ausgestattet, der die Installation erleichtert. Der Einbautopf für die Leuchte muss separat bestellt werden. Die stranggepressten Profile, auf denen die LED installiert sind, können unabhängig voneinander verstellt werden. Die Modelle STEEL SQUARE 34-LED ELL 10X45 Grad sind mit elliptischen Linsen mit ellipsoider Ausstrahlung von 10 Gradx45 Grad ausgestattet.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl
Schutzart (IP)	IP67	Schlagfestigkeit	IK10	Max. Systemleistung	26 W
Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige
Werkstoffgüte des Gehäuses	Edelstahl 316 (1.4401)	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Nennstrom	350 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Justierbar	Ja	Lichtverteilung	symmetrisch	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	87.6 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	75.1 %
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1087 lm	Leuchtenlichtausbeute	42 lm/W
Lichtfarbe	weiß	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Breite	340 mm
Höhe/Tiefe	130 mm	Länge	340 mm	Einbaubreite	500 mm
Einbauhöhe/-tiefe	130 mm	Einbaulänge	500 mm	Max. Belastung	2243 kg
Überrollbar	Ja	Max. Oberflächentemperatur	36 °C	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 .. 2.5 mm²

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	94054239
Gewicht	8.550 kg				

Abbildungen

Milieubild



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung